


Transporter elektryczna, BLACK LINE EX



2299.62.1□100.

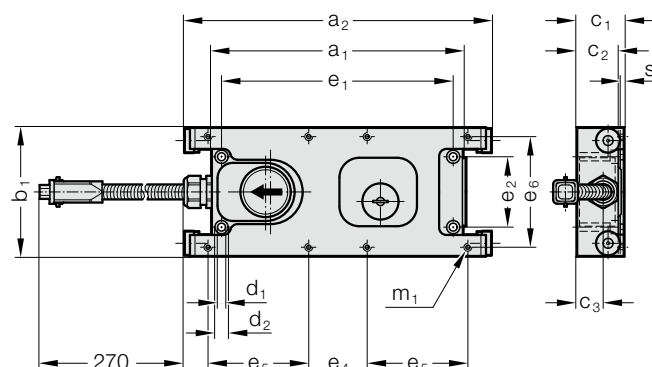

Opis:

Elektryczne urządzenie transportujące ułatwia automatyzację, zwiększa efektywność energetyczną i obniża obciążenie hałasem. Prędkość może być ustawiana mechanicznie i, w zależności od rodzaju zadania, urządzenie transportujące transportuje, sortuje lub separuje w sposób elektryczny.

Przeważające zastosowanie w zakresie obróbki metalu i w przemyśle samochodowym.

Material:

Stal o dużej wytrzymałości i anodowane aluminium

Wskazówka dotycząca zamówienia:

Numery katalogowe dla elektrycznego urządzenia transportującego BLACK LINE

bez kabla podłączeniowego (2299.62.82.0x.xx)

Z jednostką sterującą, 230 V:

2299.62.14100.02 COMPACT EX (wyjście bezpotencjałowe)

2299.62.12100.02 MAX EX (wyjście bezpotencjałowe)

2299.62.10100.02 ULTRA EX (wyjście bezpotencjałowe)

Zastępstwo **bez** jednostki sterującej, 230 V:

2299.62.14100.00 COMPACT EX

2299.62.12100.00 MAX EX

2299.62.10100.00 ULTRA EX

Uwaga:

Kabel podłączeniowy, urządzenie transportujące jednostkę sterującą i opcjonalnie kabel sygnałowy, prasę jednostki sterującej należy zamawiać osobno.

Więcej informacji dotyczących przyłącza elektrycznego, jednostki sterującej i mocowania kanałowego, patrz akcesoria.

Śruby z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 do zamocowania urządzenia transportującego wchodzą w zakres dostawy.

2299.62 Transporter elektryczna, BLACK LINE EX

Numer katalogowy	a ₁	a ₂	b ₁	c ₁	c ₂	c ₃	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	e ₄	e ₅	e ₆	m ₁	s
2299.62.14100.00	250	305	128	47	41	25	8.2	13.5	230	70	58	100	110	M6	4
2299.62.12100.00	260	316	138	68	61	38	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	5
2299.62.10100.00	260	320	146	78	69	51	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	6

Wersja	COMPACT EX	MAX EX	ULTRA EX
Maks. masa transportowa (bez kanału) [kg]	20	40	100
Masa kanału maks. [kg]	8	16	50
Skok	20	20	20
Prędkość transportowania (regulacja mechaniczna) [m/min.]	4 - 8	4 - 8	4 - 8
System ostrzegawczy (czujnik ruchu)	zintegrowane	zintegrowane	zintegrowane
Start/Stop	sterowanie poprzez PLC	sterowanie poprzez PLC	sterowanie poprzez PLC
Ochrona silnika i przed przeciążeniem	zintegrowane	zintegrowane	zintegrowane
Emisja hałasu [dB-A]	60	60	60
Pobór energii [kW]	0.07	0.15	0.25
Przyłącza elektryczne, jednostka sterująca	Han 3A	Han 3A	Han 3A
Stopień ochrony	IP62	IP62	IP62
Waga [kg]	3.7	6.3	9
Zakres temperatury (dop. temperatura otoczenia)	-20° do +100 °C	-20° do +100 °C	-20° do +100 °C