


Transportador eléctrico, BLACK LINE EX



2299.62.1□100.

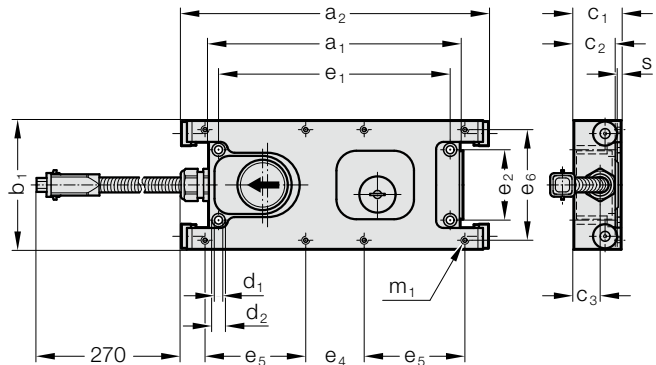

Descripción:

El transportador eléctrico simplifica la automatización, incrementa la eficiencia energética y disminuye la contaminación acústica. La velocidad puede ajustarse de forma mecánica y el transportador eléctrico extrae, clasifica o separa según el tipo de tarea. Uso principalmente en la metalurgia y el sector de la automoción.

Material:

Acero de alta resistencia y aluminio anodizado

Indicación de pedido:

Números de pedido para transportador eléctrico BLACK LINE
sin cable de conexión (2299.62.82.0x.xx)

Con unidad de control, 230 V:

2299.62.14100.02 COMPACT EX (salida sin potencial)
2299.62.12100.02 MAX EX (salida sin potencial)
2299.62.10100.02 ULTRA EX (salida sin potencial)

Repuesto **sin** unidad de control, 230 V:

2299.62.14100.00 COMPACT EX
2299.62.12100.00 MAX EX
2299.62.10100.00 ULTRA EX

Nota:

El cable de conexión, el transportador de la unidad de control y, opcionalmente, el cable de señal y la prensa de la unidad de control se deben pedir por separado.

Para más información sobre la conexión eléctrica, la unidad de control y la fijación de canalones, véase el apartado de accesorios.

El volumen de suministro incluye tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 para la fijación del transportador.

2299.62 Transportador eléctrico, BLACK LINE EX

Código	a ₁	a ₂	b ₁	c ₁	c ₂	c ₃	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	e ₄	e ₅	e ₆	m ₁	s
2299.62.14100.00	250	305	128	47	41	25	8.2	13.5	230	70	58	100	110	M6	4
2299.62.12100.00	260	316	138	68	61	38	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	5
2299.62.10100.00	260	320	146	78	69	51	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	6

Ejecución	COMPACT EX	MAX EX	ULTRA EX
Peso de transporte máximo (sin canalón) [kg]	20	40	100
Peso máx. de la bandeja/canalón [kg]	8	16	50
Carrera	20	20	20
Velocidad de transporte (con regulación mecánica) [m/min.]	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Sistema de alerta (sensor de movimiento)	integrado	integrado	integrado
Inicio/Parada	controlable por PLC	controlable por PLC	controlable por PLC
Protección del motor y de sobrecargas	integrado	integrado	integrado
Nivel de ruido [dB-A]	60	60	60
Consumo energético [kW]	0.07	0.15	0.25
Transportador eléctrico, unidad de control	Han 3A	Han 3A	Han 3A
Tipo de protección	IP62	IP62	IP62
Peso [kg]	3.7	6.3	9
Rango de temperatura (temperatura ambiente admisible)	-20 hasta +100 °C	-20 hasta +100 °C	-20 hasta +100 °C