


STŘEDÍCÍ JEDNOTKA S PODLOŽKOU



2441.11.0.

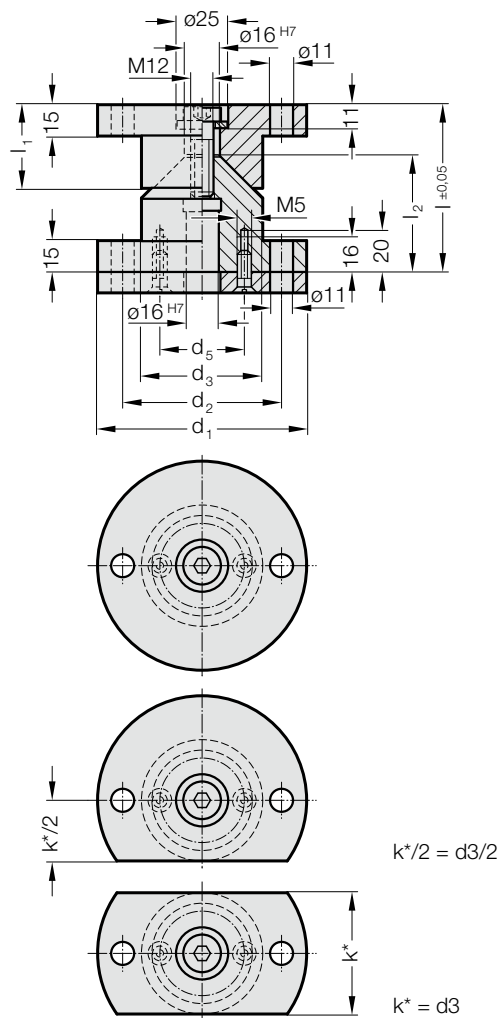

Materiál:

Středící jednotky: 16MnCr5, zušlechtený

Kuželové plochy indukčně kalená

Tvrdost povrchu: 60 + 4 HRC, Hloubka zakalení 1,0 + 0,5 mm

Podložky: C45 nebo podobné

Upozornění:

Středící jednotka se dodává s přišroubovanou podložkou.

Dodávka se šrouby.

2441.11.0.□□□

Středící jednotky s podložkou

2441.11.0.□□□.1

Středící jednotky s podložkou a jednostranným zploštěním

2441.11.0.□□□.2

Středící jednotky s podložkou a oboustranným zploštěním

2441.11.0. Středící jednotka s podložkou

Objednací číslo	d ₁	d ₂	d ₃	d ₅	l	l ₁	l ₂
2441.11.0.100	100	76	58	40,5	80	40	55
2441.11.0.100.1	100	76	58	40,5	80	40	55
2441.11.0.100.2	100	76	58	40,5	80	40	55
2441.11.0.120	120	96	78	50,5	90	50	65
2441.11.0.120.1	120	96	78	50,5	90	50	65
2441.11.0.120.2	120	96	78	50,5	90	50	65