

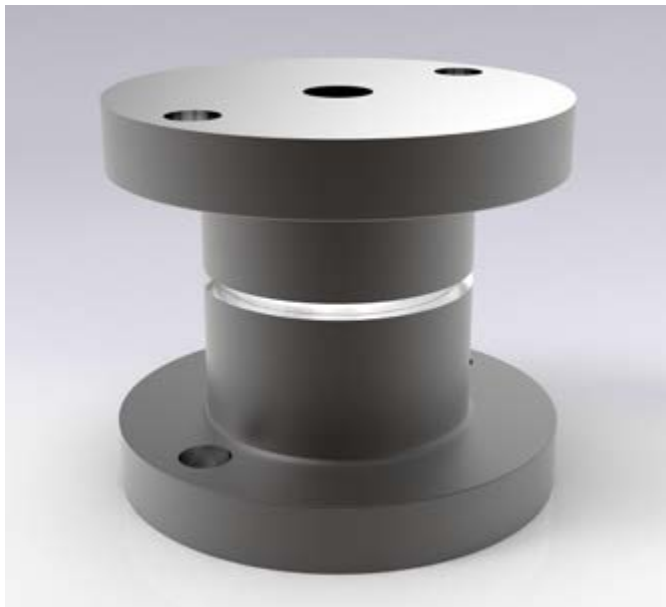
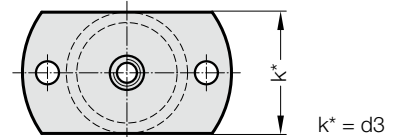


## STŘEDÍCÍ JEDNOTKA DLE BMW



**2441.11.15.**

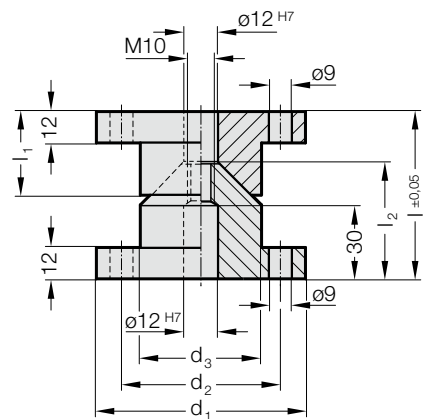

**Materiál:**

16MnCr5, zušlechtený

Kuželové plochy indukčně kalená

Tvrdost povrchu: 60 + 4 HRC, Hloubka zakalení 1,0 + 0,5 mm

**Upozornění:**

Podložku, BMW 2441.11.15.3. objednejte zvlášť.

Dodávka bez šroubů

2441.11.15..□□□

## Středicí jednotka BMW

2441.11.15.□□□.2

Středicí jednotka, BMW s oboustranným zploštěním

### 2441.11.15. Středící jednotka dle BMW

| Objednací číslo  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|
| 2441.11.15.080   | 80             | 63             | 48             | 70 | 37             | 47             |
| 2441.11.15.080.2 | 80             | 63             | 48             | 70 | 37             | 47             |