


## ELEMENT CENTRUJĄCY WG CNOMO

**2441.13.**

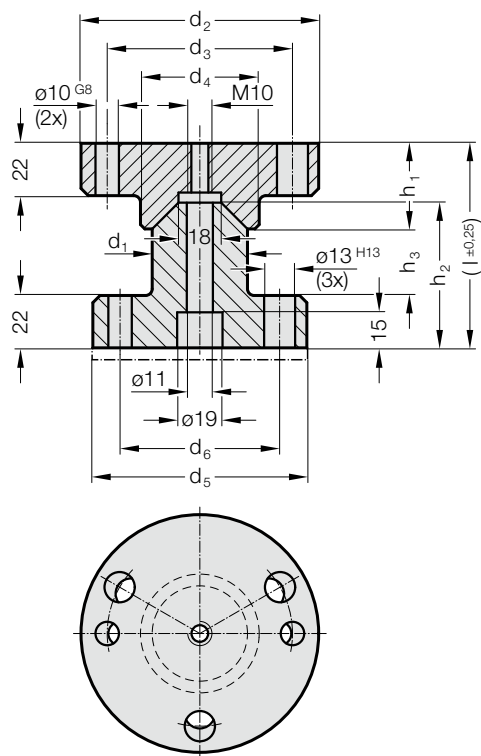

**Material:**

16MnCr5, ulepszana cieplnie

Powierzchnie stożkowe hartowana indukcyjnie

Twardość powierzchni: 60 + 4 HRC, Głębokość hartowania 1,0 + 0,5 mm

**Uwaga:**

Element centrujący wg CNOMO wraz z krążkiem regulacyjnym, Nr katalogowy: 2441.13.0.

W zakres dostawy nie wchodzi śruby i kołki.

### 2441.13. Element centrujący wg CNOMO

| Nr katalogowy | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | d <sub>6</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l  |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 2441.13.040   | 40             | 100            | 79             | 50             | 90             | 67             | 36             | 61             | 28             | 86 |
| 2441.13.060   | 60             | 125            | 104            | 70             | 110            | 89             | 46             | 61             | 18             | 86 |