


BROCHE DE POSITIONNEMENT

BROCHE DE POSITIONNEMENT FILETÉE



2441.5.

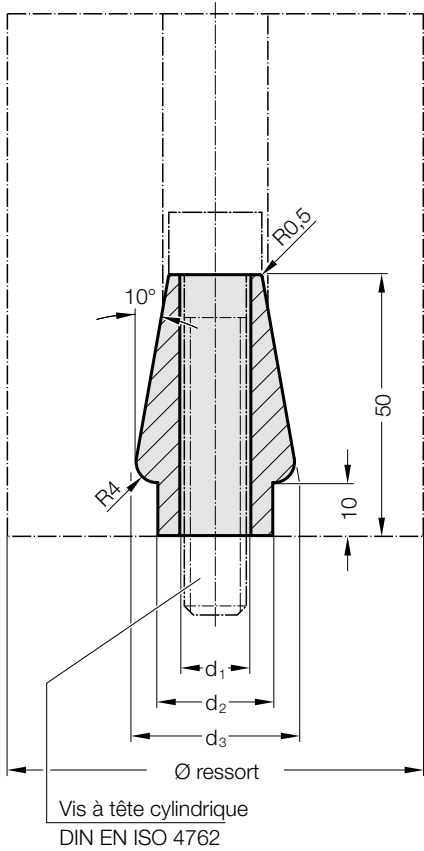

2441.5.

Broche de positionnement


N° de commande	ø de ressort	d ₁	d ₂	d ₃	Vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762
2441.5.10	63	11	18	28	M10x65
2441.5.12	80 100	13,5	22	32	M12x70
2441.5.16	125	17,5	28	38	M16x70

Remarque :

Les tampons de butée en élastomère sont positionnés de façon fiable par la broche de positionnement.
Livraison sans les vis.



2441.6.

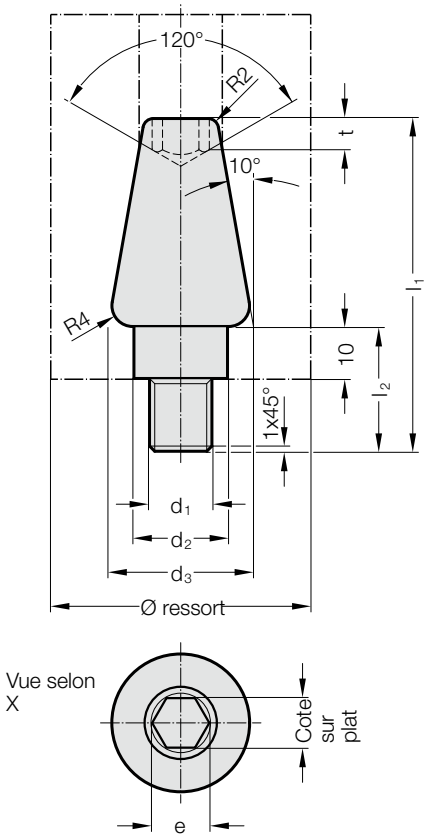

2441.6.

Broche de positionnement fileté

N° de commande	ø de ressort	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	SW	e	t
2441.6.12	63	M12	18	28	64	24	10	11,46	
2441.6.16	80	100	M16	22	32	68	28	10	11,46
2441.6.20	125	M20	28	38	72	32	14	16	8

Remarque :

Les ressorts ronds en élastomère sont positionnés de façon fiable par la broche de positionnement fileté.