

UNTERLUFTBOLZEN, NACH BMW, VW



Beschreibung:

Unterluftbolzen dienen zur Kraftübertragung vom Druckkissen der Presse zum Werkzeug.

Werkstoff:

C45 (1.0503), vergütet 800 - 1000 N/mm²
alternativ C60 (1.0601)


Ausführung:

gesenkgeschmiedet


Hinweis:

Lieferung ohne Schrauben.


2446.11.

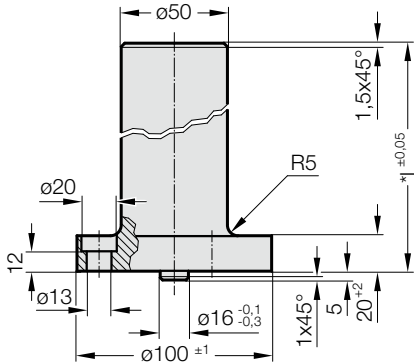


2446.11.55.11.



2446.11.55.12.



2446.11.15.03.



2446.11. Unterluftbolzen, nach BMW, VW

Bestell-Nummer	Norm	Ausführung	l*	Stufung I
2446.11.15.03.□□□	BMW	3	85 - 500	1
2446.11.55.11.□□□	VW	11	85 - 500	1
2446.11.55.12.□□□	VW	12	85 - 500	1

*nach Kundenangabe!

Bestell-Beispiel:

Unterluftbolzen, nach BMW, VW	=	2446.11.55.
Ausführung Form	12	= 12.
Länge l	150 mm	= 150
Bestell-Nummer	=	2446.11.55. 12. 150