

TOURILLON À AIR COMPRIMÉ, CONFORME À LA NORME BMW, VW



Description :

Les tourillons à air comprimé servent au transfert de force entre le coussin de pression de la presse et l'outil.

Matière :

C45 (1.0503), trempée et revenue 800 - 1000 N/mm²
alternative C60 (1.0601)


Exécution :

matricé


Remarque :

Livraison sans les vis.


2446.11.

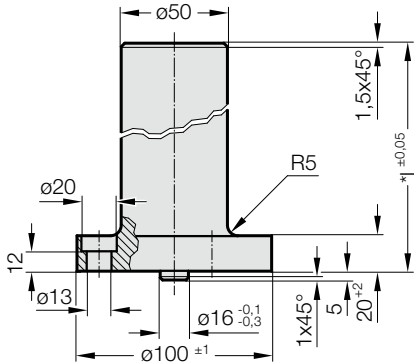


2446.11.55.11.



2446.11.55.12.



2446.11.15.03.



2446.11. Tourillon à air comprimé, conforme à la norme BMW, VW

N° de commande	Norme	Exécution	I*	Gradation I
2446.11.15.03.□□□	BMW	3	85 - 500	1
2446.11.55.11.□□□	VW	11	85 - 500	1
2446.11.55.12.□□□	VW	12	85 - 500	1

*selon indications du client!

Exemple de commande :

Tourillon à air comprimé, conforme à la norme BMW, VW	=	2446.11.55.
Exécution	12	= 12.
Longueur I	150 mm	= 150
N° de commande	=	2446.11.55. 12. 150