



PERNO ENCHUFABLE FORMA A, SEGÚN BMW



2446.12.15.

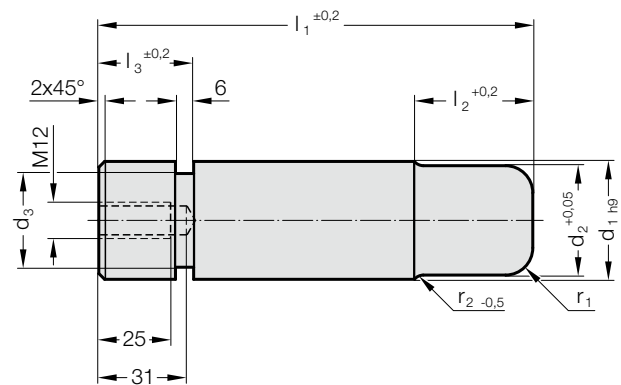

Ejemplo de montaje

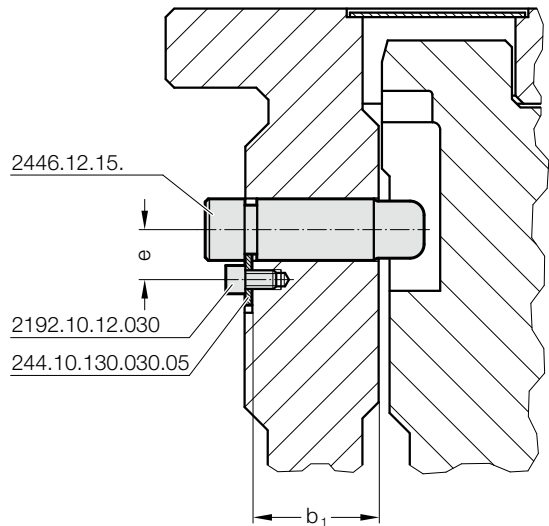

Descripción:

Los pernos enchufables se utilizan como elemento de fijación para pisa-dores y bases elásticas y como elemento de retención en combinación con topes de amortiguador.

Material:

d₁ < 40 mm = 42CrMoS4+QT (1.7227), templado 1000+200 N/mm²
d₁ ≥ 40 mm = 42CrMoS4+QT (1.7227), templado 900+200 N/mm²

Nota:

Suministro sin arandela ni tornillo

2446.12.15. Perno enchufable Forma A, según BMW

Código	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r ₁	r ₂	e	carga estática admisible [kN]	carga dinámica admisible [kN]
2446.12.15.032.111	32	29	24	111	31	22	8	4	30	20	3
2446.12.15.032.128	32	29	24	128	31	22	8	4	30	20	3
2446.12.15.040.145	40	37	32	145	38	32	10	5	34	32	5
2446.12.15.040.165	40	37	32	165	38	32	10	5	34	32	5
2446.12.15.050.171	50	47	42	171	44	32	12	6	39	50	7.5
2446.12.15.050.196	50	47	42	196	44	32	12	6	39	50	7.5
2446.12.15.063.206	63	60	55	206	54	32	15	6	45.5	90	12.5
2446.12.15.063.241	63	60	55	241	54	32	15	6	45.5	90	12.5