



ASSIEME DI MONTAGGIO ELASTICO CON DISTANZIATORE E CON VITE CALIBRATA



Esempio di montaggio

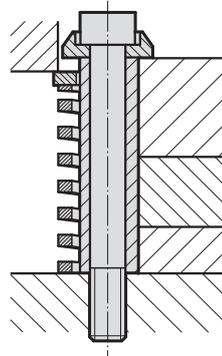

244.16.

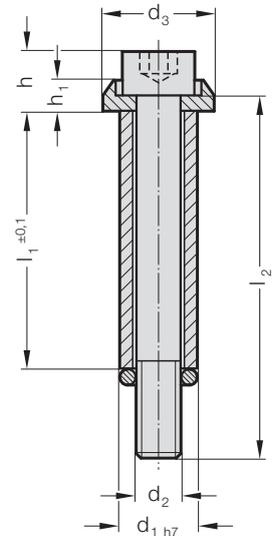

Descrizione:

Gli assiemi di montaggio elastici con distanziatore vengono introdotti quale alternativa all'uso delle viti calibrate.

Vantaggi:

Rendono possibile un più esatto aggiustaggio in lunghezza grazie all'intervento di rettifica in un'unica passata. Inoltre, l'assieme di montaggio può fungere anche da unità molleggiante e distanziatrice, vedi esempi di montaggio.

Materiale:

Tubo distanziatore: Acciaio, temprato

Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 (12.9.)

Esecuzione:

Superficie cilindrica esterna rettificata,

Tolleranza: h_7

Nota:

Gli assiemi di montaggio elastici con distanziatore vengono forniti montati con un anello «O-Ring». **Prima del montaggio in sede quest'ultimo deve venire tolto.**

244.16. Assieme di montaggio elastico con distanziatore e con vite calibrata

d_1	10	12,5	15	17,5	23
d_2	M6	M8	M10	M12	M16
Coppia di serraggio delle viti [Nm]	13	32	65	120	290
d_3	15	19	23	27	34
h	10	13	15	18	24
h_1	5,5	6,5	7,5	9	11
l_1	l_2				
11		25			
20	35	35			
25	40				
30	45	45	50	50	
35	50	50	55		
40	55	55	60	60	
45	60	60	65	65	
50	65	65	70	70	80
55	70	70 80	75	80	
60	80	80	80 90	90	90
70	90	90	90 100	100	100 110
80	100	100	100 110	110 115 120	110 120 125 130
90	110	110	110	120	120
100	120	120	120	130 135 140	130 140 145
110				140	140 150
120			140	150	150 160
140				180	180
150					180
160					200

Esempio di ordinazione:

Assieme di montaggio elastico con distanziatore e con vite calibrata	=	244.16.
Diametro nominale d_1	15 mm =	150.
Lunghezza l_1	100 mm =	100.
Lunghezza vite l_2	120 mm =	120
N. d'ordine	=	244.16. 150.100.120