



VITE A SPALLAMENTO



Esempio di montaggio

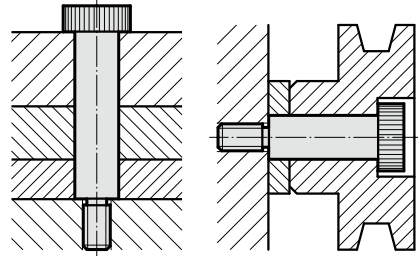

244.17.

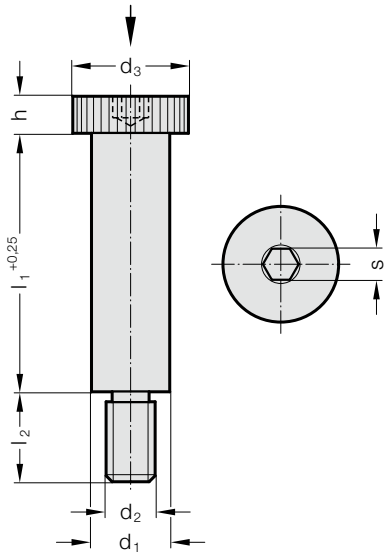

Materiale:

Acciaio da bonifica,
bonificato secondo 12.9 ISO 898-1.

Esecuzione:

d₁ rettificato,
testa zigrinata.

Avvertenza per l'ordine:

Codifica del campo di Tolleranza d₁ h8 = 244.17.H8.
Codifica del campo di Tolleranza d₁ f9 = 244.17.F9.

244.17. Vite a spallamento

d ₁	6	8	10	12	16	20	24
d ₂	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Coppia di serraggio delle viti [Nm]	7	13	32	65	120	290	500
d ₃	10	13	16	18	24	30	36
h	4,5	5,5	7	9	11	14	16
s	3	4	5	6	8	10	12
l ₂	9,5	11	13	16	18	22	27
l ₁							
10	●	●					
12	●	●					
16	●	●	●	●			
20	●	●	●	●	●		
25	●	●	●	●	●	●	
30	●	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	
50		●	●	●	●	●	●
55			●	●	●	●	
60			●	●	●	●	●
65			●	●	●	●	
70			●	●	●	●	●
80			●	●	●	●	●
90				●	●	●	●
100				●	●	●	●
120					●	●	●

Esempio di ordinazione:

Vite a spallamento	= 244.17.	Vite a spallamento	= 244.17.
Campo di tolleranza d ₁ - h8	= H8.	Campo di tolleranza d ₁ - f9	= F9.
Diametro nominale d ₁ 12 mm	= 120.	Diametro nominale d ₁ 8 mm	= 080.
Lunghezza guida l ₁ 100 mm	= 100	Lunghezza guida l ₁ 25 mm	= 025
N. d'ordine	= 244.17. H8.120. 100	N. d'ordine	= 244.17. F9.080. 025