



ŚRUBA PASOWANA Z KOŁNIERZEM



Przykład zabudowy

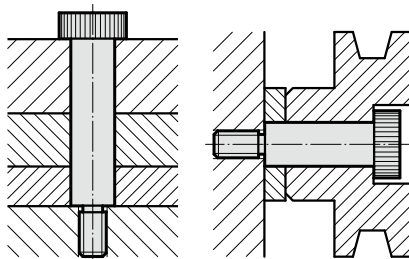

244.17.

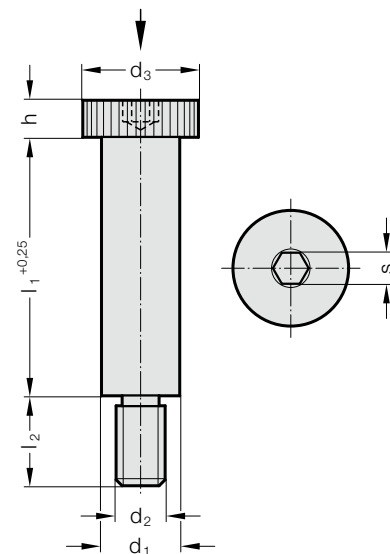

Material:

Stal do ulepszania cieplnego,
ulepszana 12.9 ISO 898-1.

Wykonanie:

d₁ szlifowanie,
Głowica radełkowana.

Wskazówka dotycząca zamówienia:

Pole tolerancji d₁ h8 = 244.17.H8.

Pole tolerancji d₁ f9 = 244.17.F9.

244.17. Śruba pasowana z kołnierzem

d ₁	6	8	10	12	16	20	24
d ₂	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Moment dokręcania [Nm]	7	13	32	65	120	290	500
d ₃	10	13	16	18	24	30	36
h	4,5	5,5	7	9	11	14	16
s	3	4	5	6	8	10	12
l ₂	9,5	11	13	16	18	22	27
l ₁							
10	•	•					
12	•	•					
16	•	•	•	•			
20	•	•	•	•	•		
25	•	•	•	•	•	•	
30	•	•	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	•	•	
40	•	•	•	•	•	•	•
45		•	•	•	•	•	•
50		•	•	•	•	•	•
55			•	•	•	•	•
60			•	•	•	•	•
65			•	•	•	•	•
70			•	•	•	•	•
80			•	•	•	•	•
90				•	•	•	•
100				•	•	•	•
120					•	•	•

Przykład zamówienia:

Śruba pasowana z kołnierzem	= 244.17.	Śruba pasowana z kołnierzem	= 244.17.
Pole tolerancji d ₁ - h8	= H8.	Pole tolerancji d ₁ - f9	= F9.
Średnica znamionowa d ₁	12 mm = 120.	Średnica znamionowa d ₁	8 mm = 080.
Długość tulei l ₁	100 mm = 100	Długość tulei l ₁	25 mm = 025
Numer katalogowy	= 244.17. H8.120. 100	Numer katalogowy	= 244.17. F9.080. 025