



PRUŽINOVÁ A DISTANČNÍ JEDNOTKA SE ŠROUBEM SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

244.18.

Příklad montáže

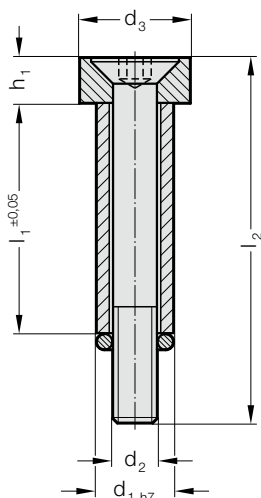

Popis:

Pružinové resp. distanční jednotky se používají jako alternativa k lícovaným šroubům.

Výhoda:

Možnost přesnějšího sladění délky přebroušením. Kromě toho je jednotka způsobilá jako pružinová a distanční jednotka (viz příklady montáže).

Materiál:

Distanční trubka: kalená, ocel

Šroub se zápusťnou hlavou DIN EN ISO 10642 (10.9)

Provedení:

Vnější průměr broušený

Tolerance: h_7

Upozornění:

Pružinová a distanční jednotka se dodává smontovaná s o-kroužkem.

Před montáží je nutné jej odstranit.

244.18. Pružinová a distanční jednotka se šroubem se zápusťnou hlavou

d_1	10	12,5	15	17,5	23
d_2	M6	M8	M10	M12	M16
Utahovací moment šroubů [Nm]	12	28	56	98	240
d_3	15	19	23	27	34
h_1	6	8	10	12	16
l_1	l_2				
20	35				
25	40	45			
30	45	50	55	60	
35	50	55	60	70	
40	55	60	65	70	
45	60	70	70	80	
50	65	70	80	80	90
55		80	80	90	90
60		80	90	90	100
70		90	100	100	110
80		100	110	110	120
90			120	120	140
100					140
110					150
120					150

Příklad objednávky:

Pružinová a distanční jednotka se šroubem se zápusťnou hlavou = 244.18.

Jmenovitý průměr d_1 15 mm = 150.

Délka l_1 60 mm = 060.

Délka šroubu l_2 90 mm = 090

Objednací číslo = 244.18. 150.060. 090