


DORAZ ŠOUPÁTKA, DLE NORMY VW

2452.10.55.

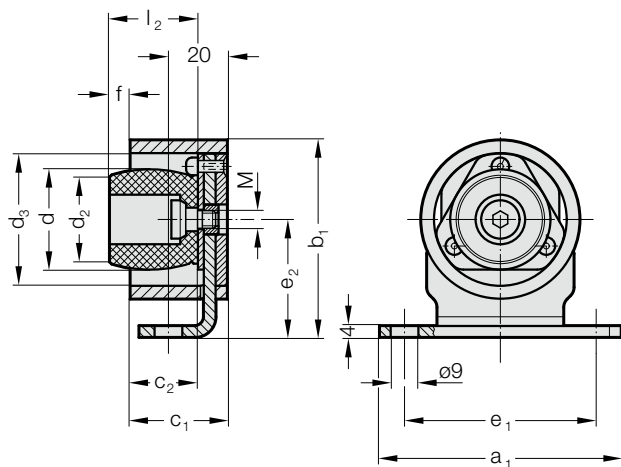

Materiál:

Uchycení: ocel

tlumicí prvek SD: Kopolyester elastomer, tvrdost: 55 Shore D

Upozornění:

Dodává se bez šroubů.

Objednací číslo pro náhradní díl: tlumicí prvek SD, s šroubů


2452.10.034.030.2

Při výměně tlumicího prvku je utahovací moment upevňovacího šroubu 6 Nm.

Upevnění:

Použít šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 M8.

Příklad montáže

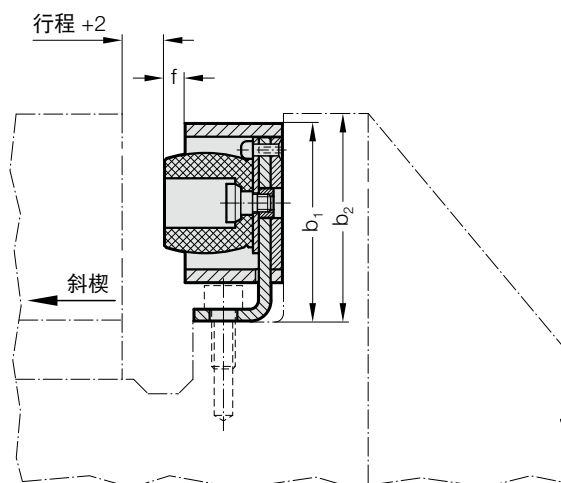

2452.10.55. Doraz šoupátka, dle normy VW

Objednací číslo	d	d ₂	d ₃	M	a ₁	b ₁	b ₂	c ₁	c ₂	e ₁	e ₂	l ₂	f	síla pružiny [N]	spotřebou energie na zdvih pod stálým zatížením [Nm]
2452.10.55.034	34	30	45	M6	82	67	70	33	23	65	40	30	7	6 000	27