




DORAZ ŠOUPÁTKA

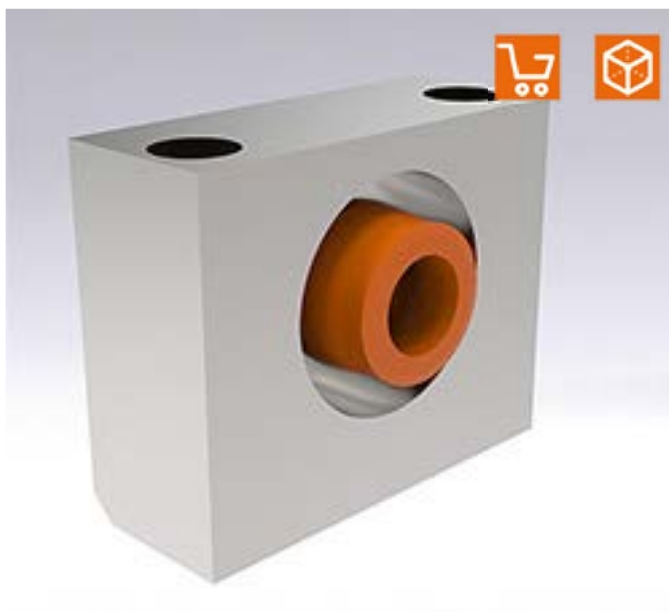

2452.10.

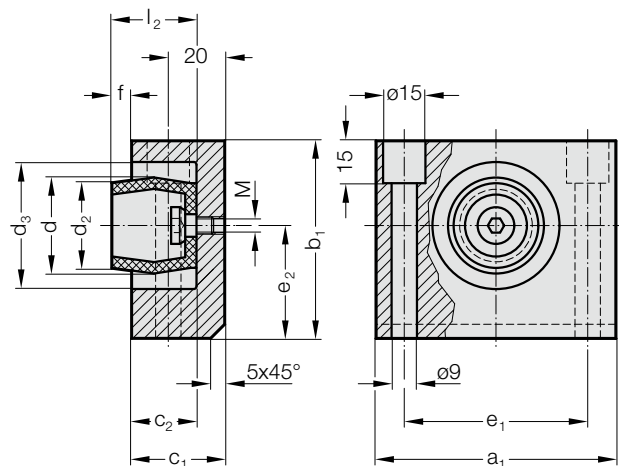

Příklad montáže

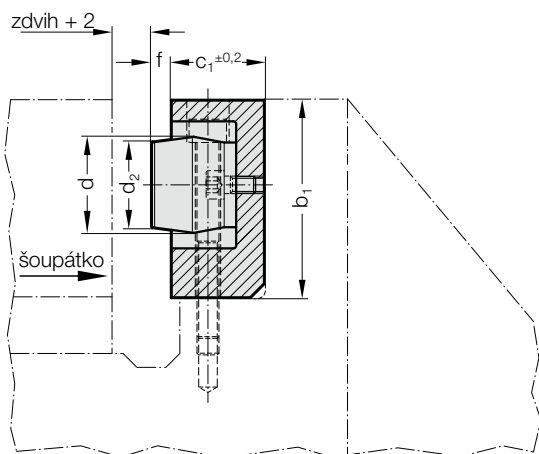

Materiál:

Upínací blok: ocel

Tlumičivý prvek SD: Kopolyester elastomer, tvrdost: 55 Shore D

Upozornění:

Dodává se bez šroubů.

Objednací číslo pro náhradní díl: tlumičivý prvek SD, s šroubů
2452.10.034.030.2

Při výměně tlumičivého prvku je utahovací moment upevňovacího šroubu
10 Nm.

Upevnění:

Použít šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 M8.

2452.10. Doraz šoupátka

Objednací číslo	d	d ₂	d ₃	M	a ₁	b ₁	c ₁	c ₂	e ₁	e ₂	l ₂	f	Síla pružiny [N]	spotřebou energie na zdvih pod stálým zatížením [Nm]
2452.10.034	34	30	45	M6	85	70	33	23	65	40	30	7	6 000	27