




BUTÉE DE TRAPPE

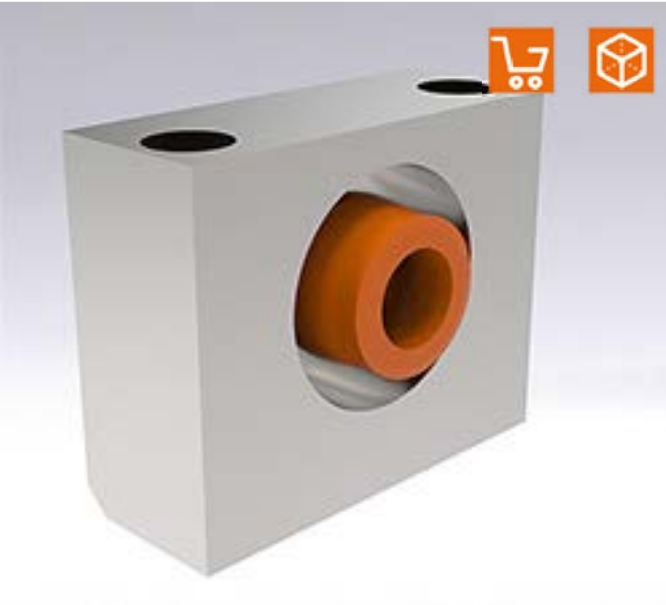

2452.10.

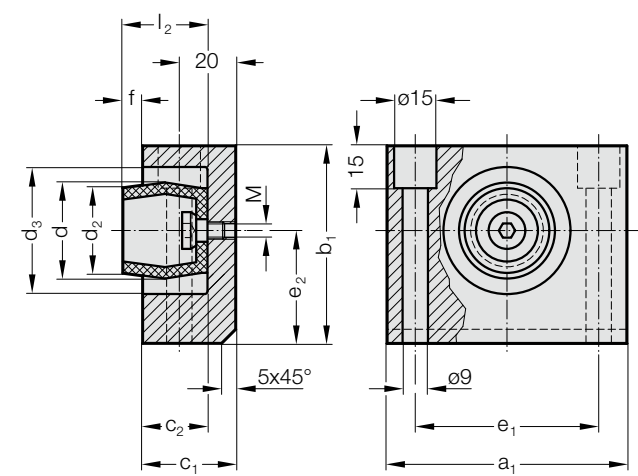

Exemple de montage

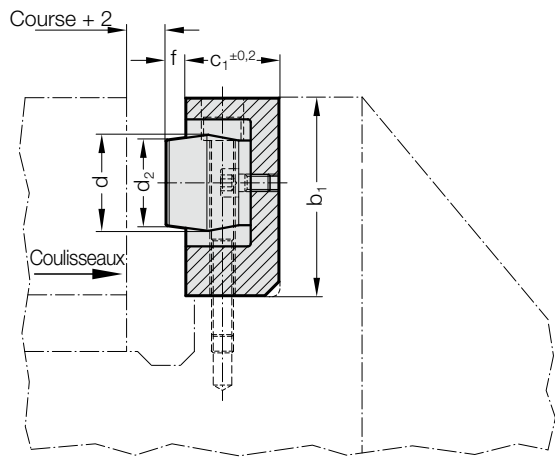

Matière :

Bloc-support : Acier
 Élément amortisseur SD : Elastomère co-polyester, 55 Shore D

Remarque :

Livraison sans les vis.
 BN° de commande pour pièce de rechange : Élément amortisseur SD, avec vis 2452.10.034.030.2
 En cas de remplacement de l'élément amortisseur, couple de serrage de la vis de maintien 10 Nm.

Fixation :

Utiliser des vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 M8.

2452.10. Butée de trappe

N° de commande	d	d ₂	d ₃	M	a ₁	b ₁	c ₁	c ₂	e ₁	e ₂	l ₂	f	Force du ressort [N]	L'apport énergétique par course sous Charge permanente [Nm]
2452.10.034	34	30	45	M6	85	70	33	23	65	40	30	7	6 000	27