




ZDERZAK SUWAKA

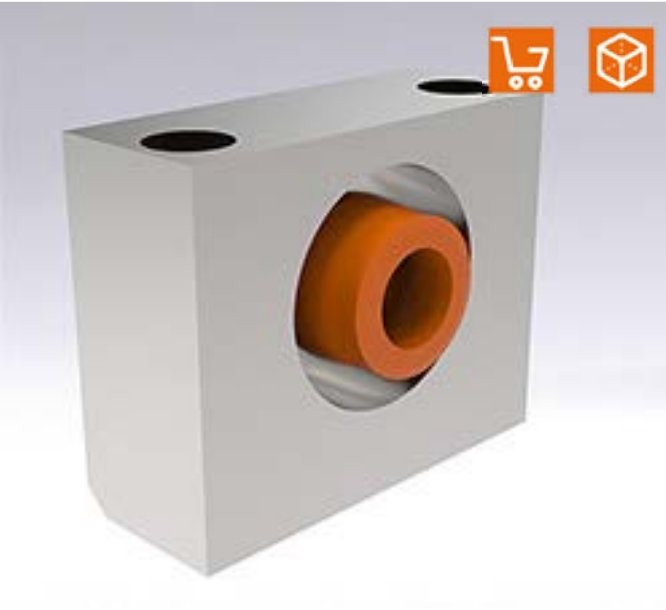

Przykład zabudowy

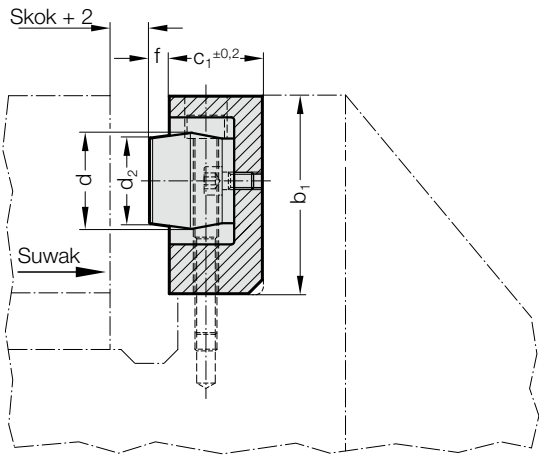

2452.10.

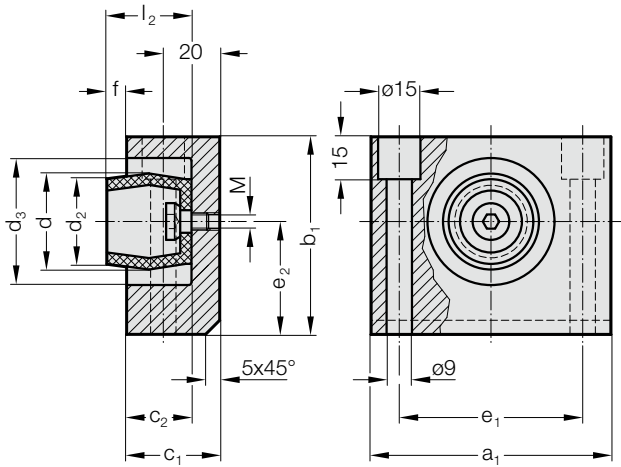

Material:

Blok mocujący: Stal
Element tłumiący SD: kopoliester termoplastyczny, 55 Shore D

Uwaga:

Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.
Nr do zamawiania części zamiennej: Element tłumiący SD, ze śrubą: 2452.10.034.030.2
Przy wymianie elementu tłumiącego moment dokręcania śruby ustalającej wynosi 10 Nm.

Mocowanie:

Stosować śruby z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 M8.

												Absorpcja energii na skok pod		
Numer katalogowy	d ₂	d ₃	M	a ₁	b ₁	c ₁	c ₂	e ₁	e ₂	l ₂	f	Siła sprężyny [N]	stałym obciążeniem [Nm]	
2452.10.034	34	30	45	M6	85	70	33	23	65	40	30	7	6 000	27