




DORAZ ŠOUPÁTKA, BMW

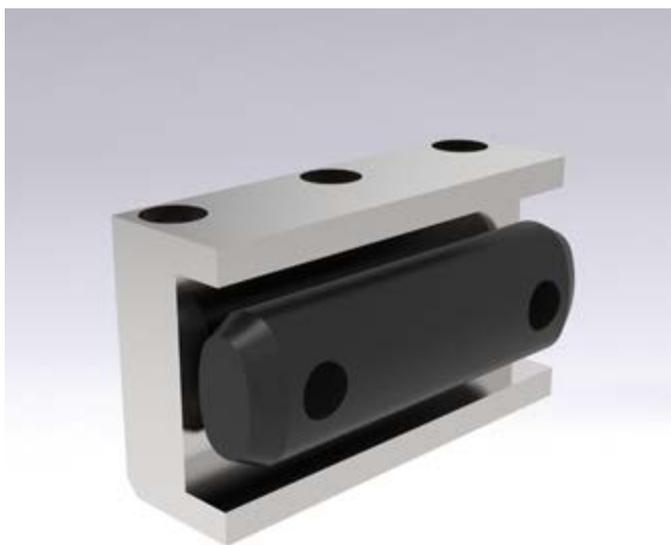

2452.11.15.

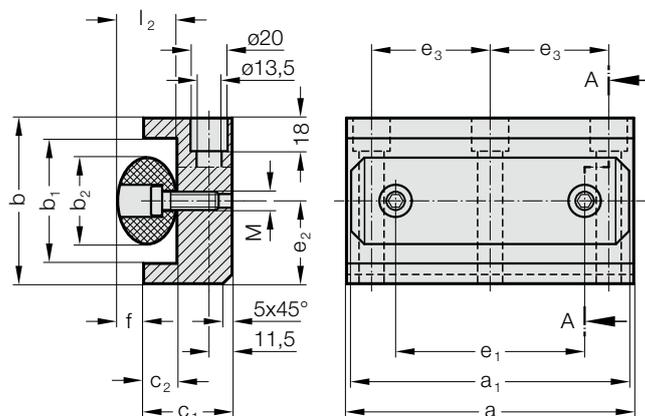

Příklad montáže

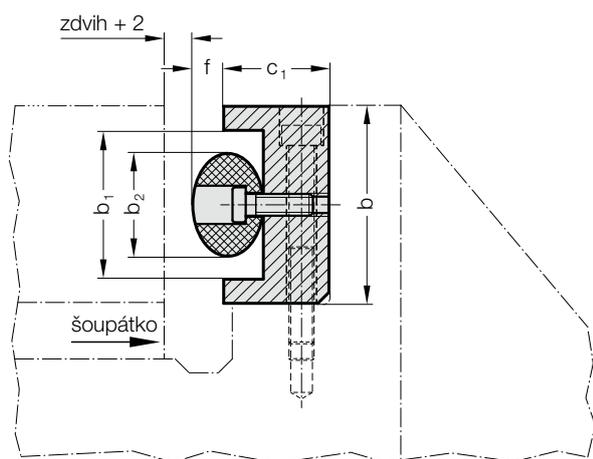

Materiál:

Uchytení: ocel

tlumicí prvek: Kopolyester elastomer, tvrdost: 55 Shore D

Upozornění:

Dodává se bez šroubů.

Objednací číslo pro náhradní díl: tlumicí prvek, s šroubů

2452.11.15.047.032.2

Při výměně tlumicího prvku je utahovací moment upevňovacího šroubu max. 7 Nm.

Upevnění:

Použít šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 M12.

2452.11.15.047.032 Doraz šoupátka, BMW

Objednací číslo	a	a ₁	b	b ₁	b ₂	c ₁	c ₂	e ₁	e ₂	e ₃	l ₂	f	M	síla pružiny [N]	spotřeba energie na zdvih pod stálým zatížením [Nm]
2452.11.15.047.032	155	150	90	68	47	47	18	102	45	64	32	14	M10	47000	160