


DRUCKSTÜCK, FEDERND, MITTLERE FEDERKRAFT, VDI 3004, KENNZEICHNUNG: WEISS

2470.10. .3

Einbaubeispiel

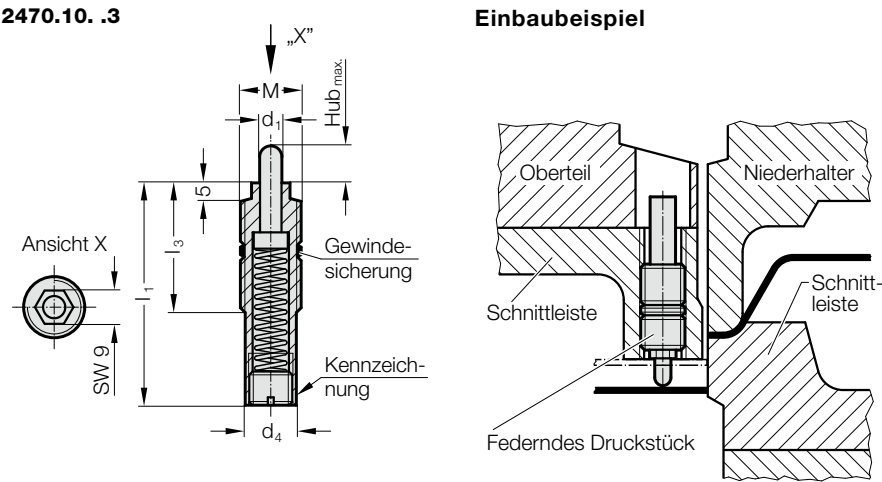

Beschreibung:

Federnde Druckstücke werden als Auswerfer, Dämpfungsbolzen sowie als An- und Abdrückstifte in den verschiedensten Bereichen des Werkzeug-, Vorrichtung- und Maschinenbaus eingesetzt. Die Montage erfolgt mit einem FIBRO Einsetzwerkzeug (2470.10.11).

Ausführung:

Der federnde Druckstift ist gehärtet.

2470.10. .3 Druckstück, federnd, mittlere Federkraft, VDI 3004, Kennzeichnung: weiß

Bestell-Nummer	d_1	d_4	M	l_1	l_3	Hub max.	Federrate [N/mm]	Federkraft [N] Anfang	Federkraft [N] Ende
2470.10.020.080.3	6	13,4	M16x2	80	35	20	3,02	15,1	75,6
2470.10.020.016.080.3	6	13,4	M16x1.5	80	35	20	3,02	15,1	75,6