


POUSOIR À RESSORT, AVEC PISTON, AVEC FENTE,
FORCE DU RESSORT NORMALE

2472.01.

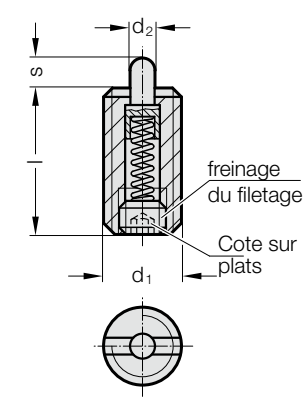


2472.01. Poussoir à ressort, avec piston, avec fente, force du ressort normale

Table with 8 columns: N° de commande, d1, d2, l, s, SW, Force du ressort [N] initial, Force du ressort [N] fin. It lists 10 different models of plungers with their respective dimensions and spring forces.

Matière :
Douille : Acier de décolletage, bruni
Goupille : Acier de décolletage, trempé, bruni
Ressort : Inox

Remarque :
Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.
Démontage possible avec six-pans creux et fente.

2472.31.

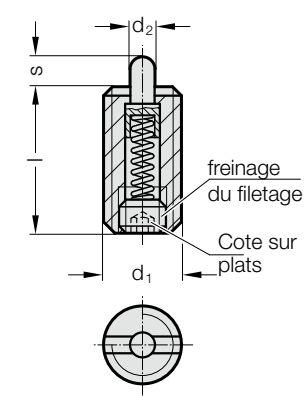

2472.31. Poussoir à ressort, avec piston, avec fente, force du ressort normale

Table with 8 columns: N° de commande, d1, d2, l, s, SW, Force du ressort [N] initial, Force du ressort [N] fin. It lists 10 different models of plungers with their respective dimensions and spring forces.

Matière :
Douille : Acero inoxidable 1.4305
Goupille : Acero inoxidable 1.4305
Ressort : Inox

Remarque :
Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.
Démontage possible avec six-pans creux et fente.

POUSOIR À RESSORT, AVEC PISTON, AVEC FENTE, FORCE DU RESSORT NORMALE



Matière :

Douille : Acier de décolletage, bruni

Goupille : Delrin blanc (POM)


Ressort : Inox

Remarque :

Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.

Démontage possible avec six-pans creux et fente.

2472.21.

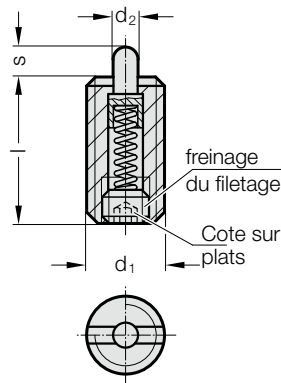

2472.21. Poussoir à ressort, avec piston, avec fente, force du ressort normale

N° de commande	d ₁	d ₂	l	s	SW	Force du ressort [N]	Force du ressort [N]
						initial	fin
2472.21.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.21.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.21.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.21.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.21.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.21.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.21.016	M16	7,5	32	5	5	45	100



Matière :

Douille : Acero inoxidable 1.4305

Goupille : Delrin blanc (POM)


Ressort : Inox

Remarque :

Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.

Démontage possible avec six-pans creux et fente.

2472.22.

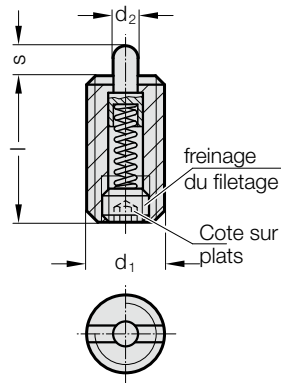

2472.22. Poussoir à ressort, avec piston, avec fente, force du ressort normale

N° de commande	d ₁	d ₂	l	s	SW	Force du ressort [N]	Force du ressort [N]
						initial	fin
2472.22.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.22.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.22.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.22.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.22.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.22.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.22.016	M16	7,5	32	5	5	45	100