


SPINA ELASTICA DI PRESSIONE, CON PERNO, CON INTAGLIO PER CACCIATIVITI, FORZA DELLA MOLLA NORMALE

2472.01.

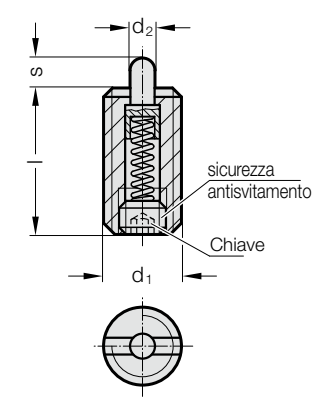

2472.01. Spina elastica di pressione, con perno, con intaglio per cacciaviti, forza della molla normale

N. d'ordine	d ₁	d ₂	l	s	SW	Forza della molla [N]	
						inizio	fine
2472.01.003	M3	1	12	1	0,7	2	4
2472.01.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.01.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.01.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.01.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.01.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.01.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.01.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.01.020	M20	10	40	7	6	52	125
2472.01.024	M24	12	52	10	8	70	170


Materiale:

Bussola: Acciaio per macchine automatiche, brunito
Perno: Acciaio per macchine automatiche, temprato e brunito
Molla: Nirosta

Nota:

Da impiegare come arresti molleggiati, come spintori e come distanziatori. Smontaggio possono venir eseguiti con chiave esagonale nell'apposita impronta, oppure con cacciaviti nell'intaglio diritto.

2472.31.

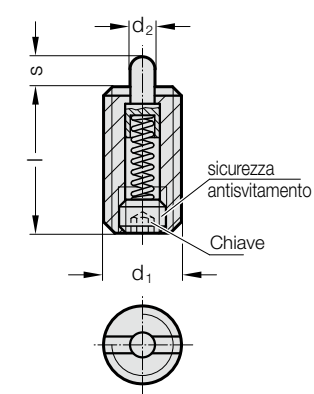

2472.31. Spina elastica di pressione, con perno, con intaglio per cacciaviti, forza della molla normale

N. d'ordine	d ₁	d ₂	l	s	SW	Forza della molla [N]	
						inizio	fine
2472.31.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.31.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.31.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.31.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.31.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.31.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.31.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.31.020	M20	10	40	7	6	52	125

Materiale:

Bussola: Nirosta 1.4305
Perno: Nirosta 1.4305
Molla: Nirosta

Nota:

Da impiegare come arresti molleggiati, come spintori e come distanziatori. Smontaggio possono venir eseguiti con chiave esagonale nell'apposita impronta, oppure con cacciaviti nell'intaglio diritto.

SPINA ELASTICA DI PRESSIONE, CON PERNO, CON INTAGLIO PER CACCIAVITI, FORZA DELLA MOLLA NORMALE



Materiale:

Bussola: Acciaio per macchine automatiche, brunito


Perno: Delrin bianco (POM)

Molla: Nirosta

Nota:

Da impiegare come arresti molleggiati, come spintori e come distanziatori. Smontaggio possono venir eseguiti con chiave esagonale nell'apposita impronta, oppure con cacciaviti nell'intaglio diritto.

2472.21.

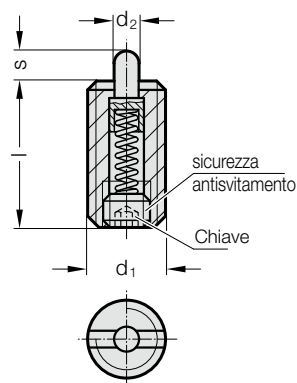

2472.21. Spina elastica di pressione, con perno, con intaglio per cacciaviti, forza della molla normale

N. d'ordine	d ₁	d ₂	l	s	SW	Forza della molla [N]	Forza della molla [N]
						inizio	fine
2472.21.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.21.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.21.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.21.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.21.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.21.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.21.016	M16	7,5	32	5	5	45	100



Materiale:

Bussola: Nirosta 1.4305


Perno: Delrin bianco (POM)

Molla: Nirosta

Nota:

Da impiegare come arresti molleggiati, come spintori e come distanziatori. Smontaggio possono venir eseguiti con chiave esagonale nell'apposita impronta, oppure con cacciaviti nell'intaglio diritto.

2472.22.

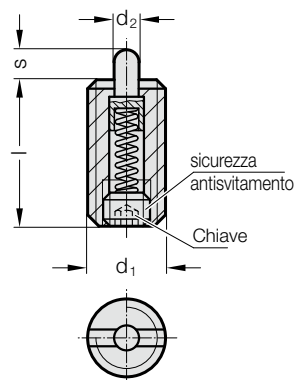

2472.22. Spina elastica di pressione, con perno, con intaglio per cacciaviti, forza della molla normale

N. d'ordine	d ₁	d ₂	l	s	SW	Forza della molla [N]	Forza della molla [N]
						inizio	fine
2472.22.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.22.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.22.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.22.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.22.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.22.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.22.016	M16	7,5	32	5	5	45	100