


ODKLEJACZ TRZPIENIOWY, NORMALNA SIŁA NACISKU

2472.01.

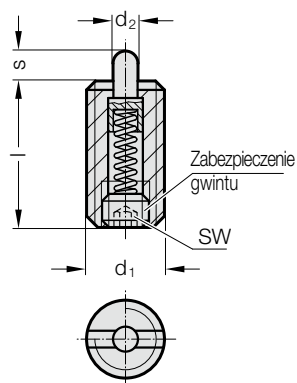

2472.01. Odklejacz trzpieniowy, normalna siła nacisku

Nr katalogowy	d ₁	d ₂	l	s	SW	Siła sprężyny [N]	
						Początek	Końc
2472.01.003	M3	1	12	1	0,7	2	4
2472.01.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.01.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.01.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.01.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.01.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.01.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.01.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.01.020	M20	10	40	7	6	52	125
2472.01.024	M24	12	52	10	8	70	170

Material:

Tuleja: Stal automatowa oksydowana

Sworzeń: stal automatowa, hartowana, oksydowana


Sprężyna: Stal nierdzewna

Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.

Demontaż możliwy przy pomocy klucza sześciokątnego oraz rowka.

2472.31.

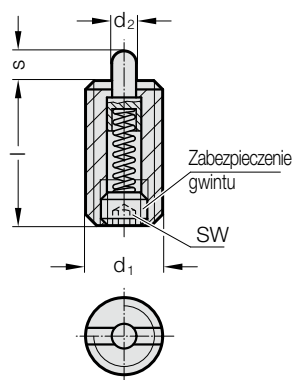

2472.31. Odklejacz trzpieniowy, normalna siła nacisku

Nr katalogowy	d ₁	d ₂	l	s	SW	Siła sprężyny [N]	
						Początek	Końc
2472.31.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.31.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.31.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.31.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.31.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.31.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.31.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.31.020	M20	10	40	7	6	52	125

Material:

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4305

Sworzeń: Stal nierdzewna 1.4305

Sprężyna: Stal nierdzewna

Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.

Demontaż możliwy przy pomocy klucza sześciokątnego oraz rowka.

ODKLEJACZ TRZPIENIOWY, NORMALNA SIŁA NACISKU



Material:

Tuleja: Stal automatowa oksydowana

Sworzeń: Delrin biały (POM)


Sprężyna: Stal nierdzewna

Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.

Demontaż możliwy przy pomocy klucza sześciokątnego oraz rowka.

2472.21.

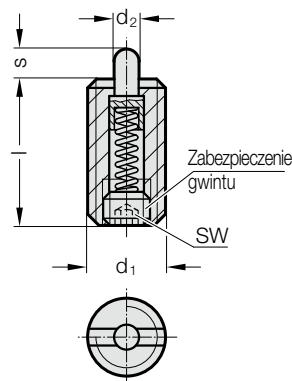

2472.21. Odklejacz trzpieniowy, normalna siła nacisku

Nr katalogowy	d ₁	d ₂	l	s	SW	Siła sprężyny [N]	
						Początek	Końc
2472.21.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.21.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.21.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.21.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.21.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.21.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.21.016	M16	7,5	32	5	5	45	100



Material:

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4305

Sworzeń: Delrin biały (POM)


Sprężyna: Stal nierdzewna

Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.

Demontaż możliwy przy pomocy klucza sześciokątnego oraz rowka.

2472.22.

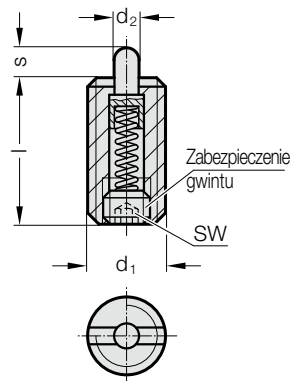

2472.22. Odklejacz trzpieniowy, normalna siła nacisku

Nr katalogowy	d ₁	d ₂	l	s	SW	Siła sprężyny [N]	
						Początek	Końc
2472.22.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.22.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.22.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.22.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.22.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.22.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.22.016	M16	7,5	32	5	5	45	100