


PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO, CON RANURA, FUERZA DEL MUELLE NORMAL

2472.01.

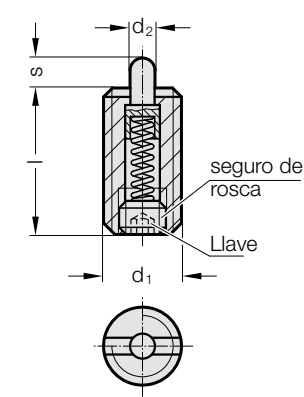

2472.01. Perno de presión con muelle, con perno, con ranura, fuerza del muelle normal

Código	d ₁	d ₂	l	s	SW	Fuerza muelle [N]	Fuerza muelle [N]
						inicial	final
2472.01.003	M3	1	12	1	0,7	2	4
2472.01.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.01.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.01.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.01.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.01.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.01.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.01.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.01.020	M20	10	40	7	6	52	125
2472.01.024	M24	12	52	10	8	70	170


Material:

Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado
Perno: Acero fácil mecan., templado y pavonado
Muelle: Acero inoxidable

Nota:

Para bloqueo, como empujador y separador. Desmontaje son posibles con destornillador y llave Allen.

2472.31.

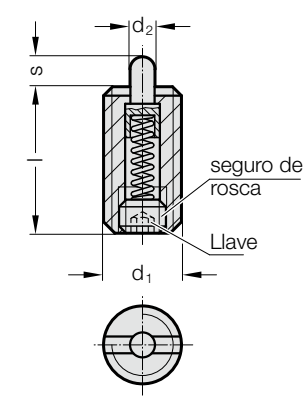

2472.31. Perno de presión con muelle, con perno, con ranura, fuerza del muelle normal

Código	d ₁	d ₂	l	s	SW	Fuerza muelle [N]	Fuerza muelle [N]
						inicial	final
2472.31.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.31.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.31.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.31.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.31.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.31.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.31.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.31.020	M20	10	40	7	6	52	125

Material:

Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305
Perno: Acero inoxidable 1.4305
Muelle: Acero inoxidable

Nota:

Para bloqueo, como empujador y separador. Desmontaje son posibles con destornillador y llave Allen.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO, CON RANURA, FUERZA DEL MUELLE NORMAL




Material:

Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado
Perno: Delrin blanco (POM)
Muelle: Acero inoxidable

Nota:

Para bloqueo, como empujador y separador. Desmontaje son posibles con destornillador y llave Allen.

2472.21.

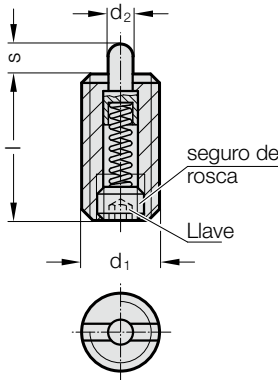

2472.21. Perno de presión con muelle, con perno, con ranura, fuerza del muelle normal

Código	d ₁	d ₂	l	s	SW	Fuerza muelle [N] inicial	Fuerza muelle [N] final
2472.21.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.21.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.21.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.21.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.21.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.21.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.21.016	M16	7,5	32	5	5	45	100




Material:

Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305
Perno: Delrin blanco (POM)
Muelle: Acero inoxidable

Nota:

Para bloqueo, como empujador y separador. Desmontaje son posibles con destornillador y llave Allen.

2472.22.

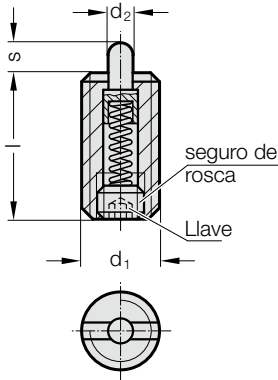

2472.22. Perno de presión con muelle, con perno, con ranura, fuerza del muelle normal

Código	d ₁	d ₂	l	s	SW	Fuerza muelle [N] inicial	Fuerza muelle [N] final
2472.22.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.22.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.22.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.22.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.22.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.22.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.22.016	M16	7,5	32	5	5	45	100