

SOLLEVATORE PER PEZZI




2478.10.

Sollevatore per pezzi


N. d'ordine	Corsa _{mass.}	l _{min.}	l
2478.10.□□□□.025	25	121	146
2478.10.□□□□.050	50	146	196
2478.10.□□□□.080	80	176	256
2478.10.□□□□.100	100	196	296
2478.10.□□□□.125	125	221	346
2478.10.□□□□.150	150	246	396
2478.10.□□□□.163	163	259	422
2478.10.□□□□.175	175	271	446
2478.10.□□□□.200	200	296	496
2478.10.□□□□.210	210	306	516

*completo di forza della molla iniziale
 Contrassegno della forza della molla:
 Forza della molla iniziale [daN] - Pressione di
 carica [bar]
 .00050. - 28
 .00100. - 56
 .00150. - 84
 .00200. - 113
 .00250. - 141
 .00320. - 180

Forza iniziale della molla
 in funzione della pressione di carica

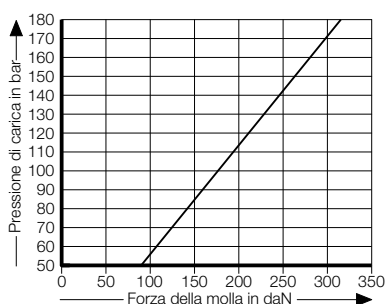

2478.10.

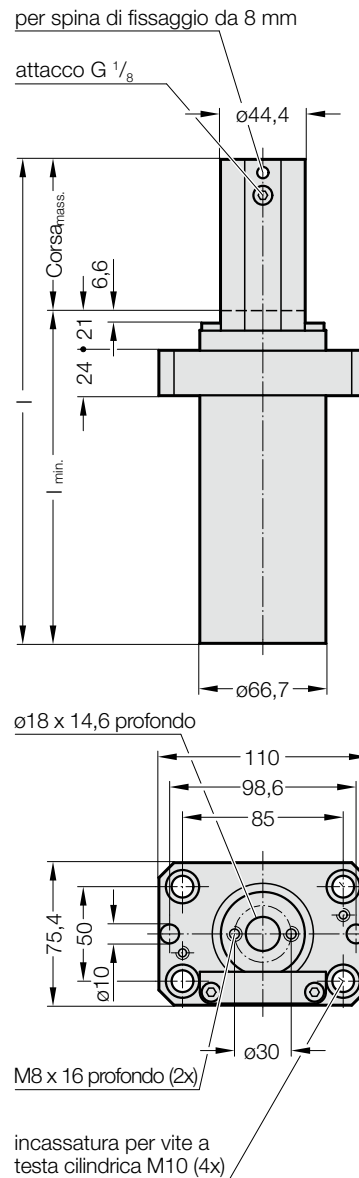

Descrizione:

Tutti i sollevatori per pezzi - sia pure nelle loro differenti classi di forza della molla - sono uguali in quanto al loro progetto costruttivo; le differenze nella forza della molla derivano esclusivamente dalla differente pressione di carica della molla stessa.
 E' sempre possibile, attraverso l'apposito raccordo G 1/8", posto sull'asta del pistone, aumentare, oppure ridurre la pressione del gas di carica.

Nota:

Fluido operativo per la messa in pressione:
 Gas azoto - N₂
 Massima pressione di carica: 180 bar
 Minima pressione di carica: 25 bar
 Temperatura ambiente per il funzionamento:
 da 0°C a +80°C
 Incremento di forza per effetto della temperatura:
 da ± 0,3%/°C
 Corse al minuto, massime raccomandate:
 da circa 80 a 100 (a 20°C)
 Massima velocità del pistone: 1,6 m/s
 Numero d'ordine per il corredo dei ricambi:
 2478.10.00320
 Andamento della forza della molla, vedi
 diagramma dell'incremento di pressione.
 A richiesta del cliente, può venir fornita anche
 priva della carica di gas, Numero d'ordine
 2478.10.00000....


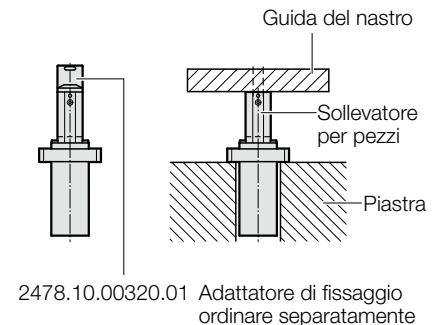


Diagramma dell'incremento di pressione in funzione della corsa

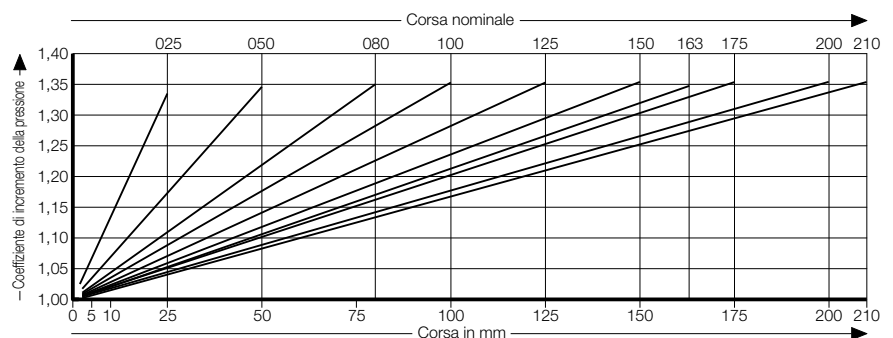

Il coefficiente di incremento della pressione è valido per i cambiamenti di volume del gas derivanti dalla corsa senza tenere conto degli altri fattori coinvolti!