



PRUŽNÉ ČEPY S PLYNOVOU PRUŽINOU DLE VW

2478.20. .1

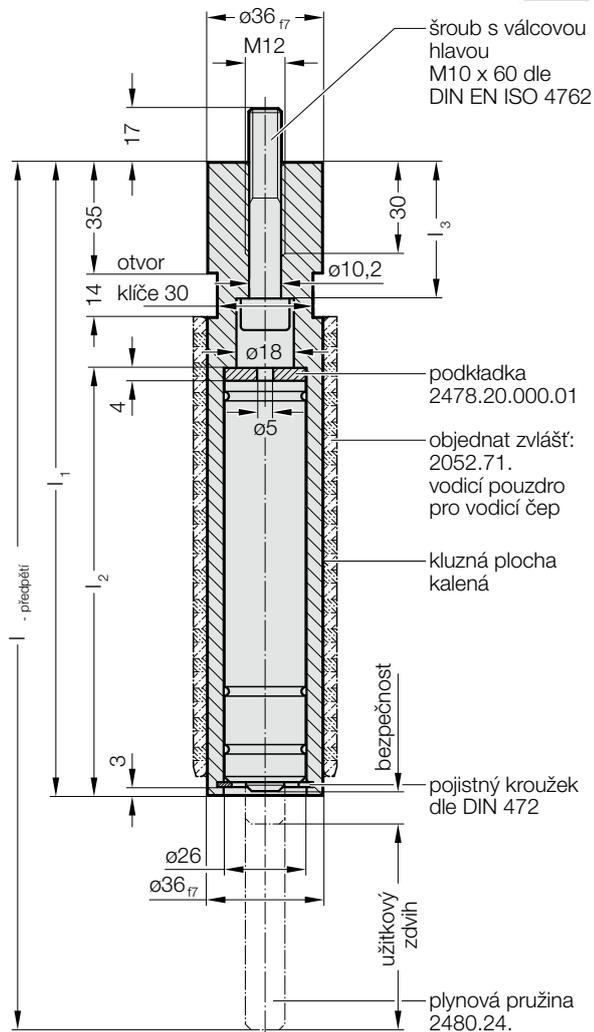

Příklad montáže

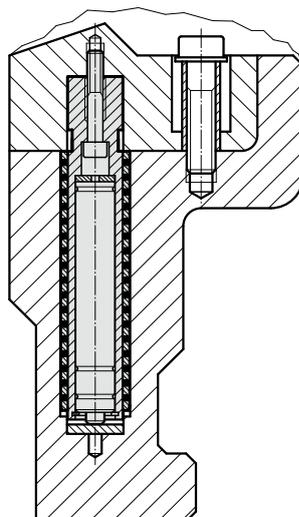

Materiál:

Pružný čep: C45
indukčně kalený 58+4 HRC
Hloubka zakalení 0,8+0,4

Podložka: 90MnCrV8
kalená 56+4 HRC

Upozornění:

Používejte pouze s odpovídající Vodící pouzdro 2052.71.!

Pružný čep zabudován s předpětím.

2478.20. .1 Pružné čepy s plynovou pružinou dle VW

Objednáací číslo	Zdvih _{max.}	l	l ₁	l ₂	l ₃	Síla pružiny [daN]		Plynová pružina
						Začátek	Konec	
2478.20.050.00050.1	50	240	182	118	42,5	50	68	2480.24.00050.063
2478.20.050.00100.1	50	240	182	118	42,5	100	137	2480.24.00100.063
2478.20.050.00150.1	50	240	182	118	42,5	150	206	2480.24.00150.063
2478.20.050.00200.1	50	240	182	118	42,5	200	275	2480.24.00200.063
2478.20.065.00050.1	65	274	200	135	43,5	50	68	2480.24.00050.080
2478.20.065.00100.1	65	274	200	135	43,5	100	137	2480.24.00100.080
2478.20.065.00150.1	65	274	200	135	43,5	150	206	2480.24.00150.080
2478.20.065.00200.1	65	274	200	135	43,5	200	275	2480.24.00200.080
2478.20.080.00050.1	80	314	220	155	43,5	50	68	2480.24.00050.100
2478.20.080.00100.1	80	314	220	155	43,5	100	137	2480.24.00100.100
2478.20.080.00150.1	80	314	220	155	43,5	150	206	2480.24.00150.100
2478.20.080.00200.1	80	314	220	155	43,5	200	275	2480.24.00200.100