



FEDERBOLZEN MIT GASDRUCKFEDER NACH VW

2478.20. .1

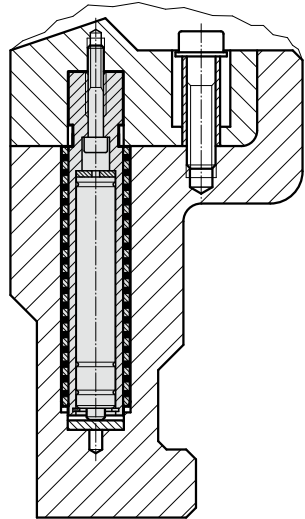

Einbaubeispiel

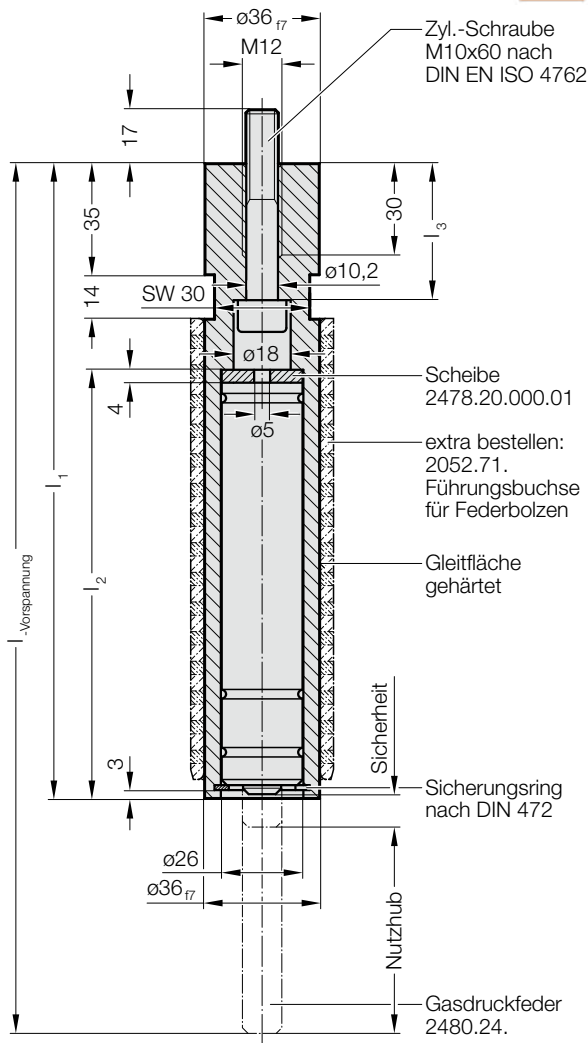

Werkstoff:

Federbolzen: C45
induktiv gehärtet 58+4 HRC
Einhärtungstiefe 0,8+0,4

Scheibe: 90MnCrV8
gehärtet 56+4 HRC

Hinweis:

Nur mit passender Führungsbuchse 2052.71. verwenden!

Federbolzen wird mit Vorspannung eingebaut.

2478.20. .1 Federbolzen mit Gasdruckfeder nach VW

Bestell-Nummer	Hub _{max.}	l	l ₁	l ₂	l ₃	Federkraft [daN]		Gasdruckfeder
						Anfang	Ende	
2478.20.050.00050.1	50	240	182	118	42.5	50	68	2480.24.00050.063
2478.20.050.00100.1	50	240	182	118	42.5	100	137	2480.24.00100.063
2478.20.050.00150.1	50	240	182	118	42.5	150	206	2480.24.00150.063
2478.20.050.00200.1	50	240	182	118	42.5	200	275	2480.24.00200.063
2478.20.065.00050.1	65	274	200	135	43.5	50	68	2480.24.00050.080
2478.20.065.00100.1	65	274	200	135	43.5	100	137	2480.24.00100.080
2478.20.065.00150.1	65	274	200	135	43.5	150	206	2480.24.00150.080
2478.20.065.00200.1	65	274	200	135	43.5	200	275	2480.24.00200.080
2478.20.080.00050.1	80	314	220	155	43.5	50	68	2480.24.00050.100
2478.20.080.00100.1	80	314	220	155	43.5	100	137	2480.24.00100.100
2478.20.080.00150.1	80	314	220	155	43.5	150	206	2480.24.00150.100
2478.20.080.00200.1	80	314	220	155	43.5	200	275	2480.24.00200.100