



PERNO MOLLEGGIATO CON MOLLA A GAS SECONDO NORMA VW

2478.20. .1

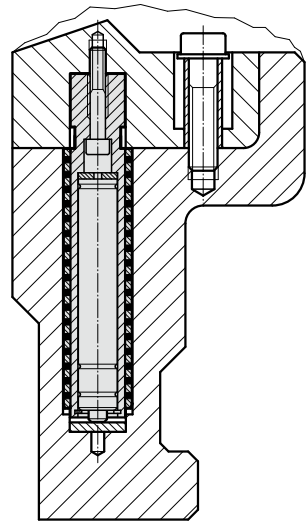

Esempio di montaggio

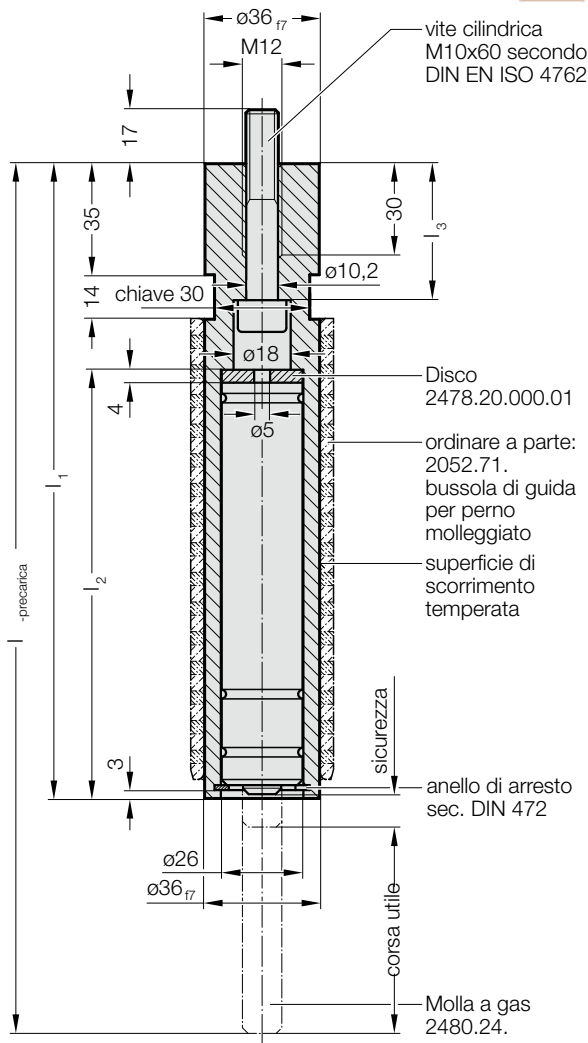

Materiale:

Perno molleggiato: C45
temprato ad induzione 58+4 HRC
Profondità di tempra 0,8+0,4

Disco: 90MnCrV8

temprato 56+4 HRC

Nota:

Usare solo con bussola di guida corrispondente 2052.71.!

Il perno molleggiato deve venir installato in condizione di adeguata precarica.

2478.20. .1 Perno molleggiato con molla a gas secondo Norma VW

N. d'ordine	Corsa _{mass.}	l	l ₁	l ₂	l ₃	Forza della molla [daN]		Molla a gas
						inizio	fine	
2478.20.050.00050.1	50	240	182	118	42.5	50	68	2480.24.00050.063
2478.20.050.00100.1	50	240	182	118	42.5	100	137	2480.24.00100.063
2478.20.050.00150.1	50	240	182	118	42.5	150	206	2480.24.00150.063
2478.20.050.00200.1	50	240	182	118	42.5	200	275	2480.24.00200.063
2478.20.065.00050.1	65	274	200	135	43.5	50	68	2480.24.00050.080
2478.20.065.00100.1	65	274	200	135	43.5	100	137	2480.24.00100.080
2478.20.065.00150.1	65	274	200	135	43.5	150	206	2480.24.00150.080
2478.20.065.00200.1	65	274	200	135	43.5	200	275	2480.24.00200.080
2478.20.080.00050.1	80	314	220	155	43.5	50	68	2480.24.00050.100
2478.20.080.00100.1	80	314	220	155	43.5	100	137	2480.24.00100.100
2478.20.080.00150.1	80	314	220	155	43.5	150	206	2480.24.00150.100
2478.20.080.00200.1	80	314	220	155	43.5	200	275	2480.24.00200.100