


NADZVEDÁVACÍ JEDNOTKY (BEZ TLUMENÍ/S TLUMENÍM) DLE NORMY MERCEDES-BENZ

2478.20.20.

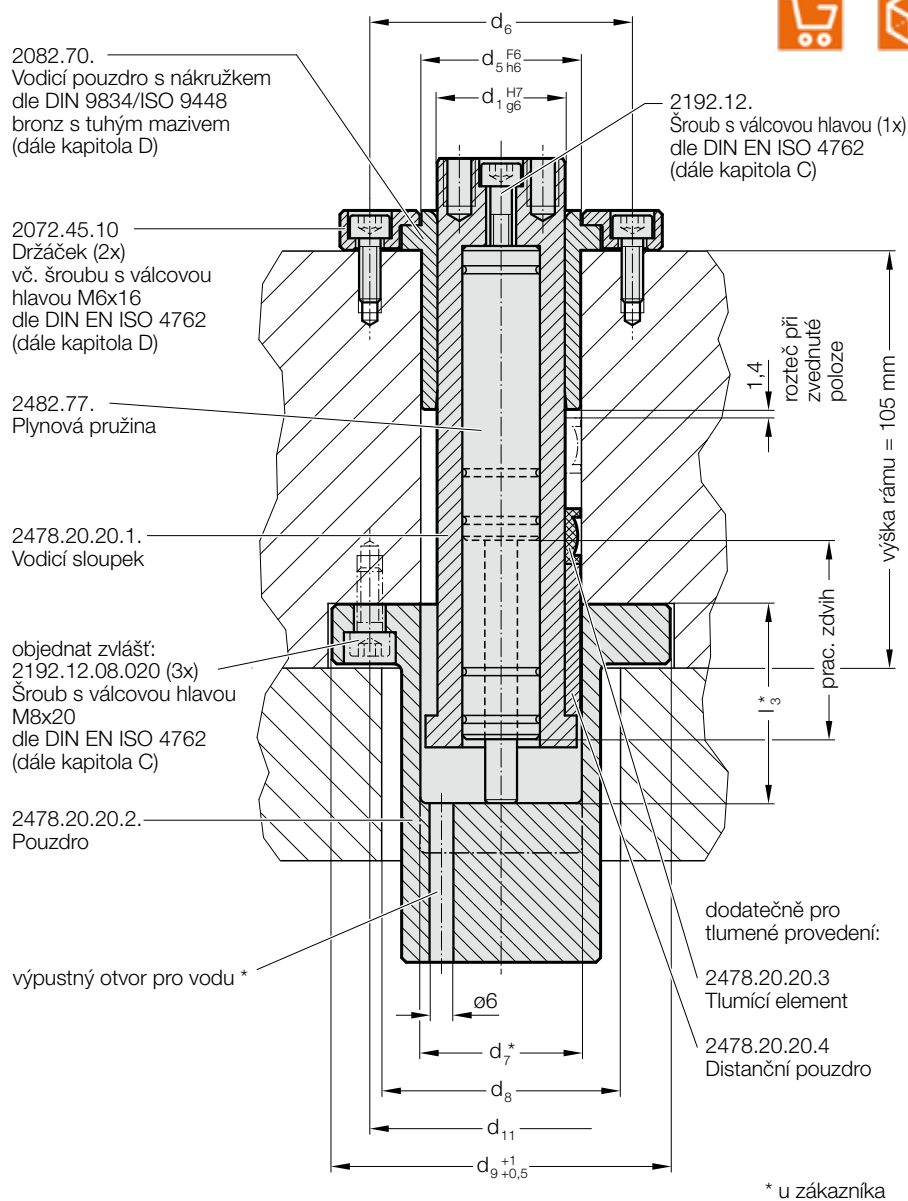

Upozornění:

Výška rámu = 105 mm

V závislosti na výšce rámu a způsobu montáže pouzdra 2478.20.20.2. (l3 – zahlobení v rámu nebo vybrání v litiň) se mění hloubka zahlobení pro stanovení dráhy nadzvednutí.

Velikost 2* – tlumené provedení

maximální dráha nadzvednutí 66 mm
dráha nadzvednutí 66 mm; distanční výška 0 mm
dráha nadzvednutí 30 mm; distanční výška 36 mm

Velikost 3* – tlumené provedení

maximální dráha nadzvednutí 88 mm
dráha nadzvednutí 80 mm; distanční výška 47 mm
dráha nadzvednutí 70 mm; distanční výška 57 mm

K dodržení vzdálenosti 1,4 mm ve zvednutém stavu (od tlumicího prvku k vodicímu pouzdru) je nutno mezi tlumicí prvek a nákrůžek vodicího sloupku vložit distanční pouzdro.

* Distanční výška se určuje po dohodě se zákazníkem (délka při dodání 61 mm)

2478.20.20. Nadzvedávací jednotky (bez tlumení/s tlumením) dle normy Mercedes-Benz

Vel.	prac. zdvih	prac. zdvih, tlumený	d ₁	d ₅	d ₆	d ₇ *	d ₈	d ₉	d ₁₁	l ₃ *
1	5 - 35	–	32	40	66	40	60	85	67	–
2	40 - 70	30 - 66	32	40	66	40	60	85	67	–
3	75 - 115	70 - 80	32	40	66	40	60	85	67	–

*ze strany zákazníka

Zvedací jednotku je nutno objednat ve 3 velikostech pomocí příslušných objednávacích čísel jednotlivých dílů:

Vel.	1	2	3
Vodicí sloupek	2478.20.20.1.01	2478.20.20.1.02	2478.20.20.1.03
Pouzdro	–	2478.20.20.2.02	2478.20.20.2.03
Vodicí pouzdro	2082.70.032	2082.70.032	2082.70.032
Plynová pružina	2482.77.00090.038	2482.77.00090.080	2482.77.00090.125
Držáček (2x) vč. šroubu s válcovou hlavou ,M6x16			
DIN EN ISO 4762	2072.45.10	2072.45.10	2072.45.10
Šrouby s válcovou hlavou (1x) DIN EN ISO 4762	2192.12.06.030	2192.12.06.020	2192.12.06.030
dodatečně pro tlumené provedení:			
Tlumicí element	–	2478.20.20.3	2478.20.20.3
Distanční pouzdro	–	2478.20.20.4	2478.20.20.4