ANHEBEEINHEIT (UNGEDÄMPFT/GEDÄMPFT) NACH MERCEDES-BENZ

2478.20.20.

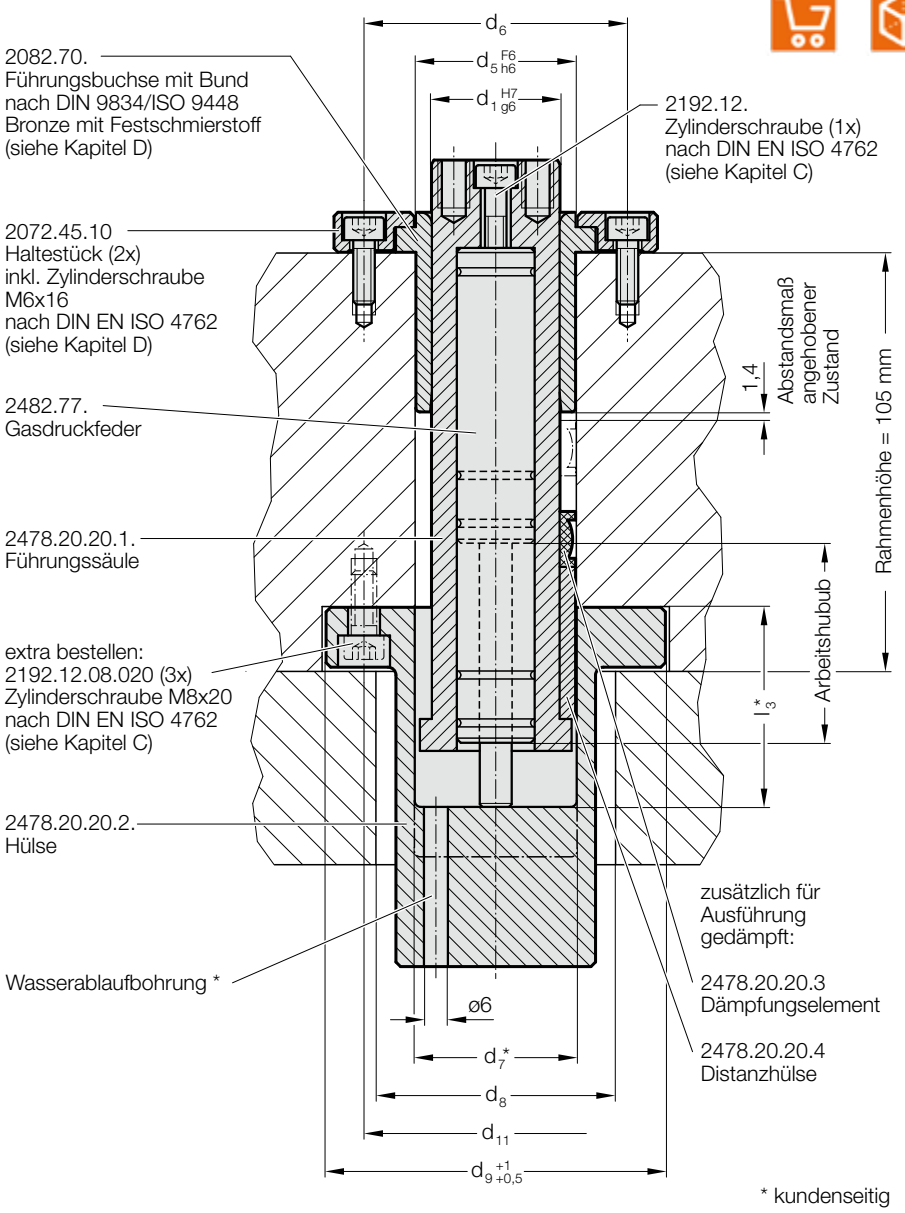

Hinweis:

Rahmenhöhe = 105 mm

Je nach Rahmenhöhe und Einbauart der Hülse 2478.20.20.2. (l3 - Senkung im Rahmen oder Aussparung im Guss) variiert die Senkungstiefe zur Bestimmung des Anhebeweges.

Größe 2* - Ausführung, gedämpft

maximaler Anhebeweg 66 mm
Anhebeweg 66 mm; Distanzhöhe 0 mm
Anhebeweg 30 mm; Distanzhöhe 36 mm

Größe 3* - Ausführung, gedämpft

maximaler Anhebeweg 80 mm
Anhebeweg 80 mm; Distanzhöhe 47mm
Anhebeweg 70 mm; Distanzhöhe 57 mm

Zur Einhaltung des Abstandsmaßes 1,4 mm im angehobenen Zustand (Dämpfungselement zu Führungsbuchse) ist eine Distanzhülse zwischen Dämpfungselement und Führungssäulenbund einzusetzen.

* Die Distanzhöhe wird kundenseitig abgestimmt. (Lieferlänge 61 mm)

2478.20.20. Anhebeeinheit (ungedämpft/gedämpft) nach Mercedes-Benz

Größe	Arbeitshub	Arbeitshub, gedämpft	d_1	d_5	d_6	d_7*	d_8	d_9	d_{11}	l_3*
1	5 - 35	–	32	40	66	40	60	85	67	-
2	40 - 70	30 - 66	32	40	66	40	60	85	67	-
3	75 - 115	70 - 80	32	40	66	40	60	85	67	-

*kundenseitig

Die Anhebeeinheit ist in 3 Größen mit den jeweiligen Bestellnummern der Einzelteile zu bestellen:

Größe	1	2	3
Führungssäule	2478.20.20.1.01	2478.20.20.1.02	2478.20.20.1.03
Hülse	–	2478.20.20.2.02	2478.20.20.2.03
Führungsbuchse	2082.70.032	2082.70.032	2082.70.032
Gasdruckfeder	2482.77.00090.038	2482.77.00090.080	2482.77.00090.125
Haltestück (2x) inkl. Zylinderschraube M6x16 DIN EN ISO 4762	2072.45.10	2072.45.10	2072.45.10
Zylinderschraube (1x) DIN EN ISO 4762	2192.12.06.030	2192.12.06.020	2192.12.06.030
zusätzlich für Ausführung gedämpft:			
Dämpfungselement	–	2478.20.20.3	2478.20.20.3
Distanzhülse	–	2478.20.20.4	2478.20.20.4