


UNITÀ DI SOLLEVAMENTO (NON SMORZATE/SMORZATE) SECONDO NORMA MERCEDES-BENZ

2478.20.20.

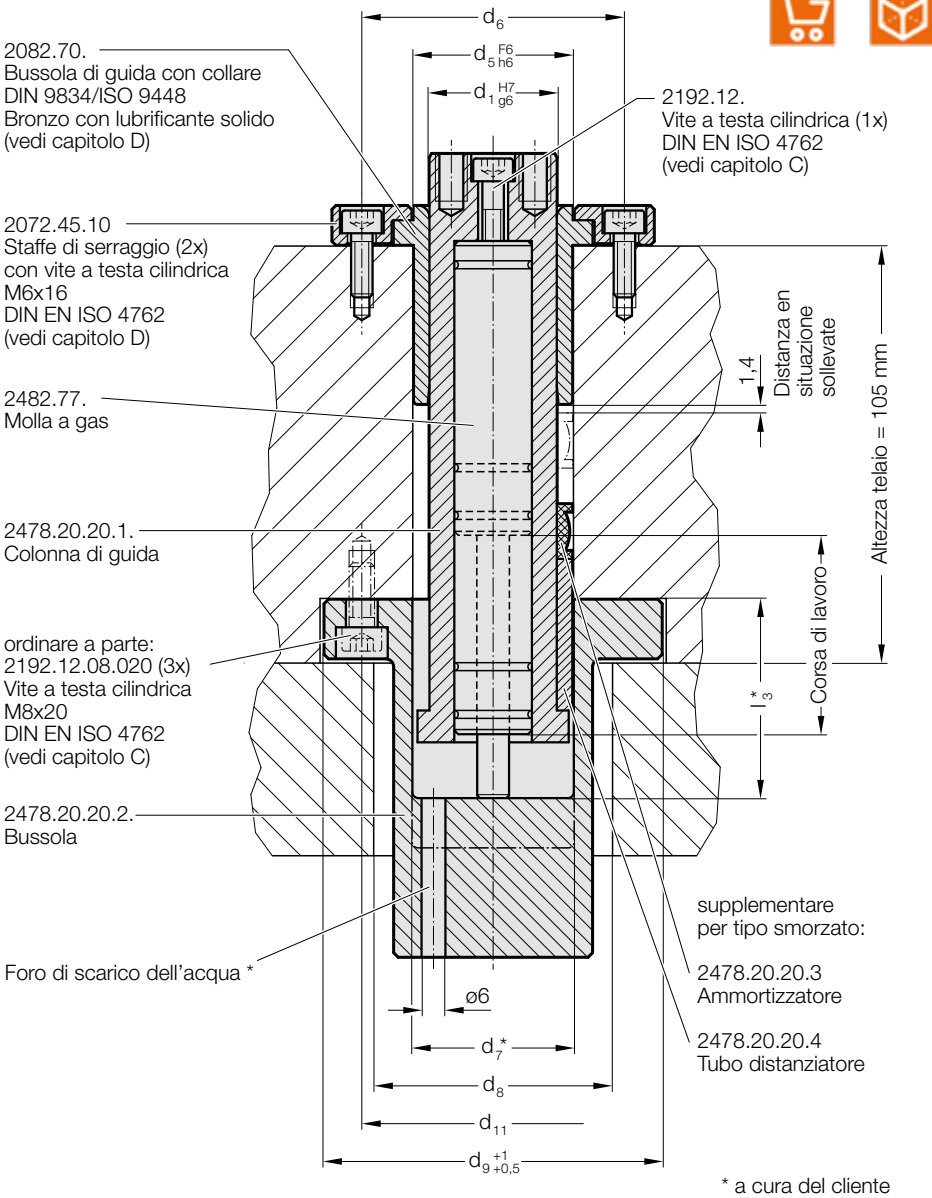

Nota:
Altezza telaio = 105 mm
A seconda dell'altezza del telaio e del tipo di inserimento della bussola 2478.20.20.2. (I3 – cavità nel telaio o spazio libero nel pezzo fuso), varia la profondità della cavità per la determinazione della corsa di sollevamento.

Dimensione 2* - versione, smorzata
Corsa massima di sollevamento 66 mm
corsa di sollevamento 66 mm; altezza di distanza 0 mm
corsa di sollevamento 30 mm; altezza di distanza 36 mm

Dimensione 3* - versione, smorzata
Corsa massima di sollevamento 80 mm
corsa di sollevamento 80 mm; altezza di distanza 47 mm
corsa di sollevamento 70 mm; altezza di distanza 57 mm

Per rispettare la misura della distanza 1,4 mm nello stato sollevato (elemento di smorzamento rispetto alla bussola di guida) è necessario inserire un distanziale tra l'elemento di smorzamento e la flangia della colonna di guida.

* L'altezza di distanza viene regolata dal cliente (Lunghezza di dotazione 61 mm)

2478.20.20. Unità di sollevamento (non smorzate/smorzate) secondo norma Mercedes-Benz

Grandezza	Corsa di lavoro	corsa di lavoro, smorzate	d ₁	d ₅	d ₆	d ₇ *	d ₈	d ₉	d ₁₁	l ₃ *
1	5 - 35	–	32	40	66	40	60	85	67	–
2	40 - 70	30 - 66	32	40	66	40	60	85	67	–
3	75 - 115	70 - 80	32	40	66	40	60	85	67	–

*ad opera del cliente

L'unità di sollevamento è ordinabile in 3 misure con i rispettivi numeri d'ordine dei singoli pezzi:

Grandezza	1	2	3
Colonna di guida	2478.20.20.1.01	2478.20.20.1.02	2478.20.20.1.03
Bussola	–	2478.20.20.2.02	2478.20.20.2.03
Bussola di guida	2082.70.032	2082.70.032	2082.70.032
Molla a gas	2482.77.00090.038	2482.77.00090.080	2482.77.00090.125
Staffe di serraggio (2x) con vite a testa cilindrica M6x16 DIN EN ISO 4762	2072.45.10	2072.45.10	2072.45.10
Vite a testa cilindrica (1x) DIN EN ISO 4762	2192.12.06.030	2192.12.06.020	2192.12.06.030
supplementare per tipo smorzato:			
Ammortizzatore	–	2478.20.20.3	2478.20.20.3
Tubo distanziatore	–	2478.20.20.4	2478.20.20.4