


ZVEDAČE DÍLŮ S UPEVNĚVACÍM OKEM



2478.30. .2

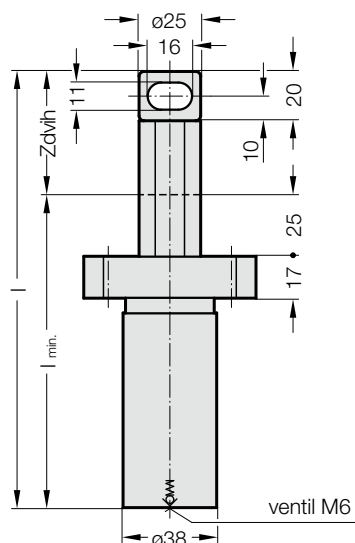

Popis:

Možnost doplňování a vypouštění plynu a sdužené uspořádání přesdno zvedače.

Upozornění:

Zvedače dílů jsou vybaveny plynovou pružinou typu "Power Line" 2487.12.00170., kterou nelze v případě opotřebení opravit, a kterou je tudíž nutné vyměnit kompletně.

Počáteční síla pružiny: 170 daN

tlakové médium: dusík – N₂

max. plnicí tlak: 180 barů

min. plnicí tlak: 25 barů

provozní teplota: 0 °C až +80 °C

na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,3 %/°C

doporučené max. zdvihy/minutu:

cca 40 až 100 (při 20 °C)

max. rychlost pístu: 1,6 m/s


max. užtkový zdvih: 100%

Stanovení síl pružin viz diagramy


2478.30. .2

Zvedače dílů s upevňovacím okem


Objednací číslo	Zdvih _{max.}	l _{min.}	l
2478.30.00170.025.2	25	102	127
2478.30.00170.038.2	38	115	153
2478.30.00170.050.2	50	127	177
2478.30.00170.080.2	80	160	240
2478.30.00170.100.2	100	180	280
2478.30.00170.125.2	125	205	330

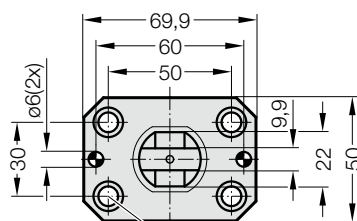


zahlobení pro šroub s válcovou hlavou M8(4x)

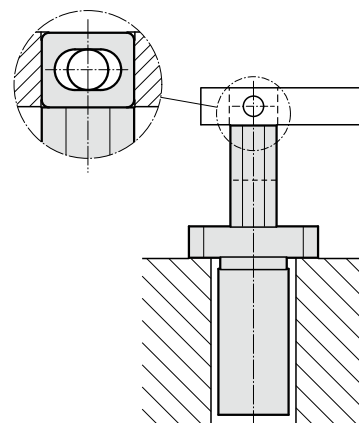

Počáteční síla plynové pružiny v závislosti na plnicím tlaku

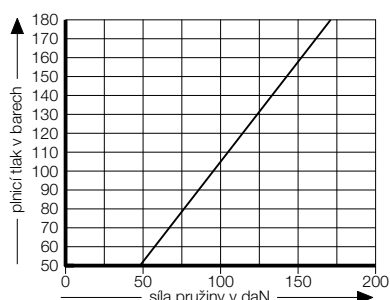

Nárůst tlaku v závislosti na zdvihu

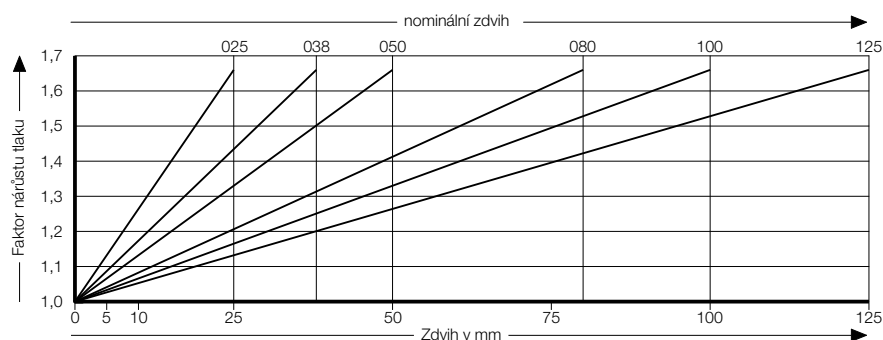

Uvedený faktor nárůstu tlaku je závislý na zdvihu plynové pružiny bez vnějších vlivů!