

OSPRZĘT DO SPRĘŻYN GAZOWYCH


ZŁĄCZKI STOŻKOWE 24°

(DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.26.03



Złączka z gwintem GE-stożkiem
24°, DN5 - G $\frac{1}{8}$




1) Uszczelnienie Eolastic ED

2480.00.26.04



Złączka z gwintem GE-stożkiem
24°, DN5 - G $\frac{1}{4}$




1) Uszczelnienie Eolastic ED

2480.00.26.21



Złączka z gwintem 45°-stożkiem
24°, DN5, obrotowa

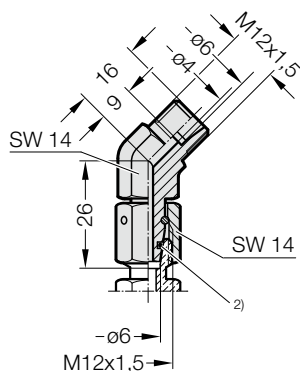


2) pierścień okrągły

2480.00.26.22



Złączka z gwintem 90°-stożkiem
24°, DN5, obrotowa

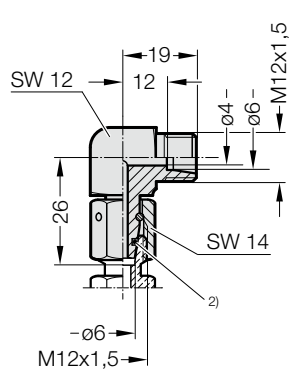


2) pierścień okrągły

2480.00.26.23



Złączka z gwintem L-stożkiem 24°,
DN5, obrotowa

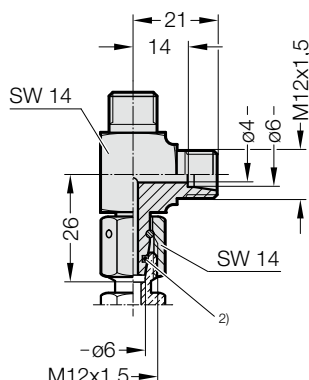


2) pierścień okrągły

2480.00.26.24



Złączka z gwintem T-stożkiem
24°, DN5, obrotowa

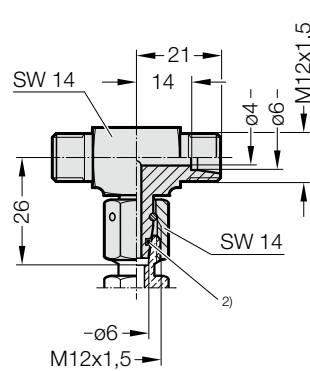


2) pierścień okrągły

2480.00.26.25




Adapter GE-stożkiem 24°,
przewód elastyczny - przewód
elastyczny, DN5



2480.00.26.26




Adapter 90°-stożkiem 24°,
przewód elastyczny - przewód
elastyczny, DN5



2480.00.26.27



Adapter T-stożkiem 24°,
przewód elastyczny - przewód
elastyczny, DN5



2480.00.26.28



Adapter K-stożkiem 24°,
przewód elastyczny - przewód
elastyczny, DN5

