

ACCESORIOS PARA MUELLES DE GAS
SISTEMA DE CONECTORES, MICRO-CONO 24°

2480.00.27.01

Conexión para manguera M8x1


Indicación de pedido:

longitud de fabricación mínima:
90 mm sin protección contra dobladuras
150 mm con protección contra dobladuras en un lado
300 mm con protección contra dobladuras en ambos lados
radio mínimo de curvatura: R20 mm

*Manguera de medición disponible en las siguientes longitudes:
5 mm gradación ≤ 1000 mm
10 mm gradación > 1000 mm
100 mm gradación > 4000 mm
500 mm gradación > 6000 mm

2480.00.27.01.

Manguera de conexión, micro-cono-24° recto en ambos extremos
(Manguera de conexión, cono de estanqueidad con tuerca de rácor y junta tórica)

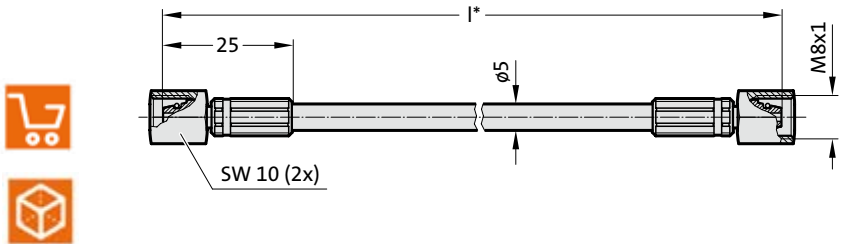


2480.00.27.01.....1

Espiral anti-doblatura en un lado



2480.00.27.01.....2

Espiral anti-doblatura en ambos lados




Ejemplo de código:

Table with 4 columns: Description, Code, Description, Code. It shows how to combine the connection type (2480.00.27.01), length (0090), and anti-bow protection (1 or 2) into a final code (e.g., 2480.00.27.01.0090.1).

2480.00.23.12.01

Abrazadera para manguera de medición DN2 (Ø5 mm)



Material:


Poliamida

Nota:

Se entrega sin tornillos

2192.50.04.012

Tornillo autoroscante DIN 7516 M4x12



Nota:

Autoroscante,
Ø del taladro para rosca = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Espiral de protección contra rozaduras para montaje posterior en la manguera



Table with 2 columns: Código, l [m]. It lists codes for lengths of 1, 2, 5, and 10 meters.

ø interior 7 mm
para ø exteriores de manguera máx. 5-11 mm
Rango de temperatura -30°C hasta +100°C

Descripción:

La espiral contra rozaduras sirve de protección contra el desgaste de la manguera, es resistente al aire, agua, aceite, líquidos hidráulicos, bencina y otros materiales.

Material:

Poliamida