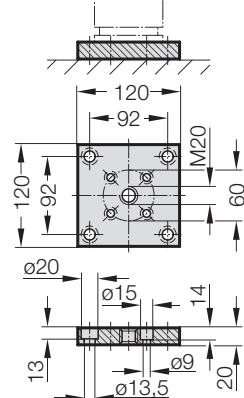
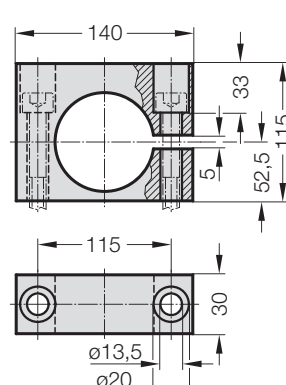
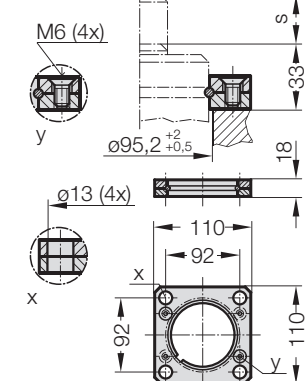


Varianti possibili nel sistema di fissaggio

Nota:

L'azione dovuta alla forza della molla deve venir contrastata da una superficie di battuta esterna.

³⁾ Non impiegabile nell' ambito di sistemi di più molle interconnesse.

⁴⁾ Flangia a collare quadrata, con bloccaggio contro rotazione accidentale, fissaggio adatto per sistemi a connessione di molle multiple.

⁵⁾ Viti a testa cilindrica con esagono interno (raccomandiamo di impiegare il tipo a testa ribassata).