

PLYNOVÉ PRUŽINY SPEED CONTROL, TLUMENÉ


Upozornění:

Počáteční síla pružiny při 150 barech je 1500 daN


Objednací č. pro sadu náhradních dílů:
2486.12.01500

tlakové médium: dusík – N₂
max. plnicí tlak: 150 barů
min. plnicí tlak: 25 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,3 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 14-19 (při 20 °C)
délka zpětného zdvihu, tlumená: ~30 mm
rychlost zpětného zdvihu, tlumená:
0,4 m/s

2486.12.01500.

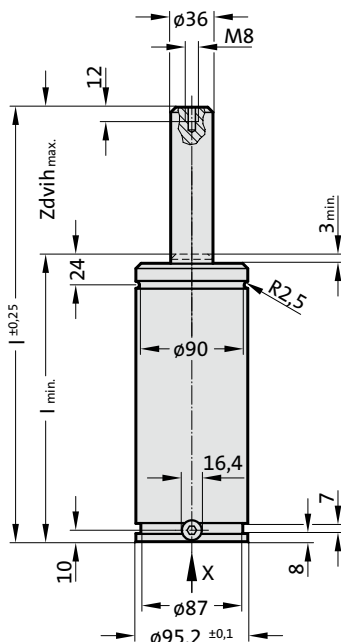

Pohled X - Plynová pružina

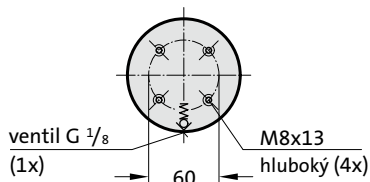


2486.12.01500.


**Plynové pružiny SPEED CONTROL,
tlumené**

Objednací číslo	Zdvih _{max} (s)	I _{min}	I
2486.12.01500.125	125	245	370
2486.12.01500.160	160	280	440
2486.12.01500.200	200	320	520
2486.12.01500.250	250	370	620
2486.12.01500.300	300	420	720

Počáteční síla plynové pružiny
v závislosti na plnicím tlaku

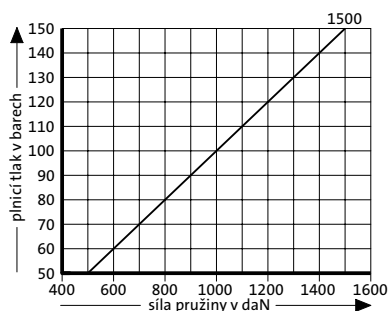

Nárůst tlaku v závislosti na zdvihu

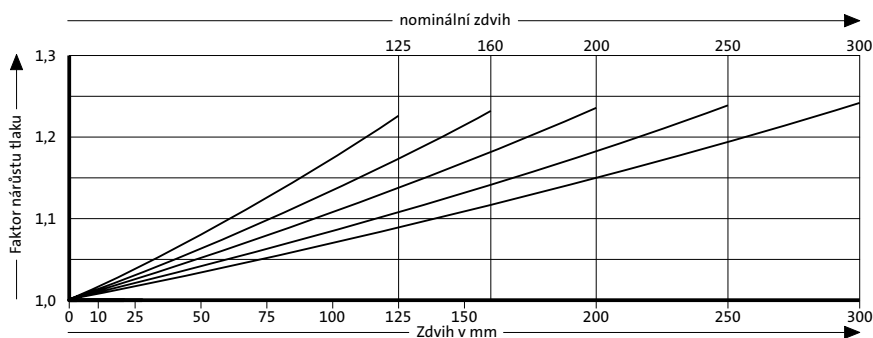

Uvedený faktor nárůstu tlaku je závislý na zdvihu plynové pružiny bez vnějších vlivů!