


MUELLE DE GAS SPEED CONTROL, CON ESTRANGULADOR

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 1500 daN


Código de pedido para juego de piezas de recambio: 2486.12.01500

Medio de presión: Nitrógen – N₂
Presión máxima de llenado: 150 bar
Presión mínima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presión en relación a la temperatura: ± 0,3%/°C
Núm. máx. de carreras recomend.: aprox. 14 a 19 (a 20°C)
Distancia de retardo, frenado: ~30 mm
Velocidad del vástago del émbolo, frenado: 0,4 m/s

2486.12.01500.

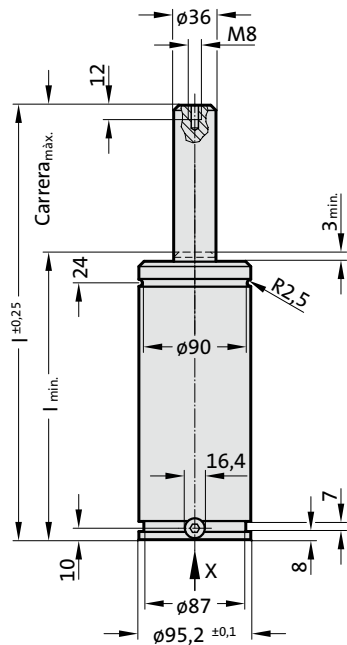

Vista X - Muelle de gas

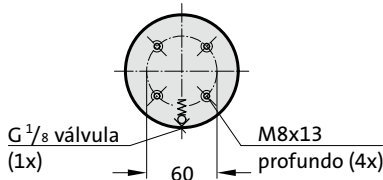

2486.12.01500.
Muelle de gas SPEED CONTROL, con estrangulador

Código	Carrera_max. (s)	l_min.	l
2486.12.01500.125	125	245	370
2486.12.01500.160	160	280	440
2486.12.01500.200	200	320	520
2486.12.01500.250	250	370	620
2486.12.01500.300	300	420	720

Fuerza inicial del muelle en relación a la presión de llenado


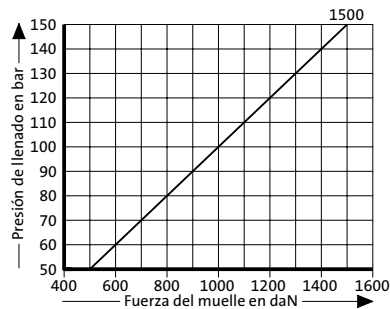


Diagrama de incremento de la presión en función de la carrera

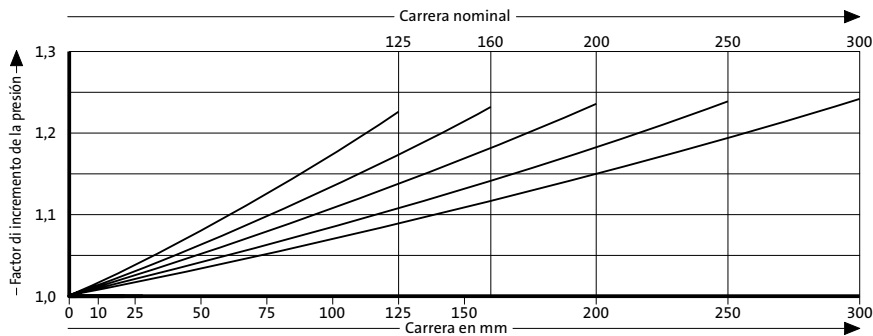

El factor de incremento de la presión es válido solamente para el desplazamiento del volumen de gas en relación a la carrera, sin otras influencias!