

SPRĘŻYNA GAZOWA SPEED CONTROL, Z OGRANICZNIKIEM


Uwaga:

Siła początkowa sprężyny pod ciśnieniem 150 bar wynosi 3000 daN


Numer katalogowy zestawu naprawczego:
2486.12.03000

Medium podciśnieniem: azot – N₂
Maks. ciśnienie napełniania: 150 bar
Min. ciśnienie napełniania: 25 bar
Temperatura robocza: 0°C do +80°C
Zależny od temp.wzrost siły: $\pm 0,3\%/^{\circ}\text{C}$
Zalec. maks. liczba skoków/min:
ok. 10 do 13 (w temp. 20°C)
Długość skoku powrotnego (ograniczona): ok.
30 mm
Prędkość skoku powrotnego (ograniczona):
0,4 m/s

2486.12.03000.

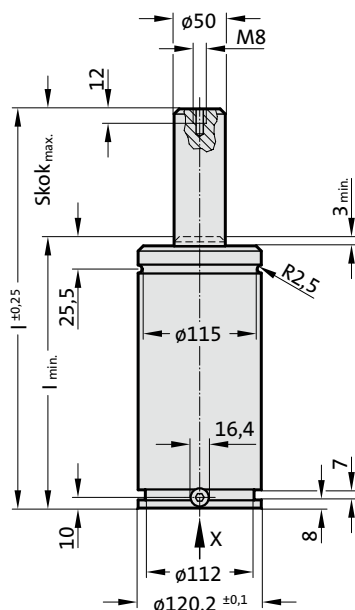

Widok X - sprężyna gazowa

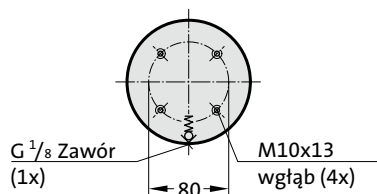


2486.12.03000.


**Sprężyna gazowa SPEED CONTROL,
z ogranicznikiem**

Numer katalogowy	Skok _{max} (s)	l _{min}	l
2486.12.03000.125	125	265	390
2486.12.03000.160	160	300	460
2486.12.03000.200	200	340	540
2486.12.03000.250	250	390	640
2486.12.03000.300	300	440	740

Początkowa siła sprężyny
w zależności od ciśnienia napełniania

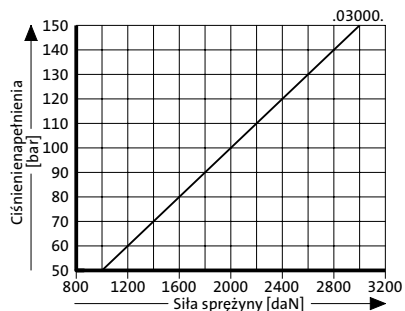

Wykres ciśnienia w zależności od skoku

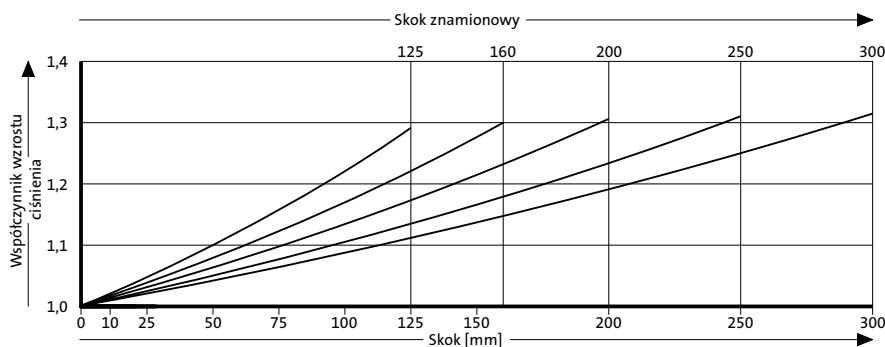

Współczynnik wzrostu ciśnienia odnosi się do naporu gazu rozprężającego się zależnie od wielkości skoku bez uwzględnienia wpływu czynników zewnętrznych!