

MUELLE DE GAS SPEED CONTROL, CON ESTRANGULADOR


Nota:

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 3000 daN


Código de pedido para juego de piezas de recambio: 2486.12.03000

Medio de presión: Nitrógen – N₂
Presión máxima de llenado: 150 bar
Presión mínima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presión en relación a la temperatura: ± 0,3%/°C
Núm. máx. de carreras recomend.: aprox. 10 a 13 (a 20°C)
Distancia de retardo, frenado: ~30 mm
Velocidad del vástago del émbolo, frenado: 0,4 m/s

2486.12.03000.

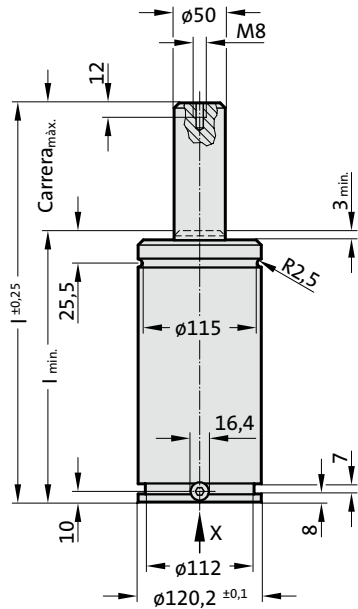

Vista X - Muelle de gas

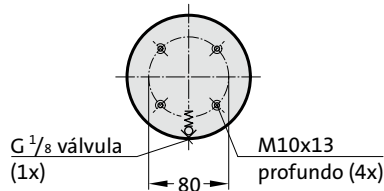

2486.12.03000.

Muelle de gas SPEED CONTROL, con estrangulador

Código	Carrera _{max} (s)	I _{min}	I
2486.12.03000.125	125	265	390
2486.12.03000.160	160	300	460
2486.12.03000.200	200	340	540
2486.12.03000.250	250	390	640
2486.12.03000.300	300	440	740

Fuerza inicial del muelle en relación a la presión de llenado


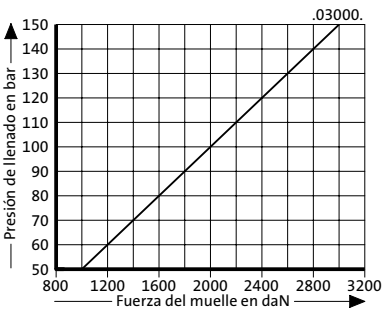


Diagrama de incremento de la presión en función de la carrera

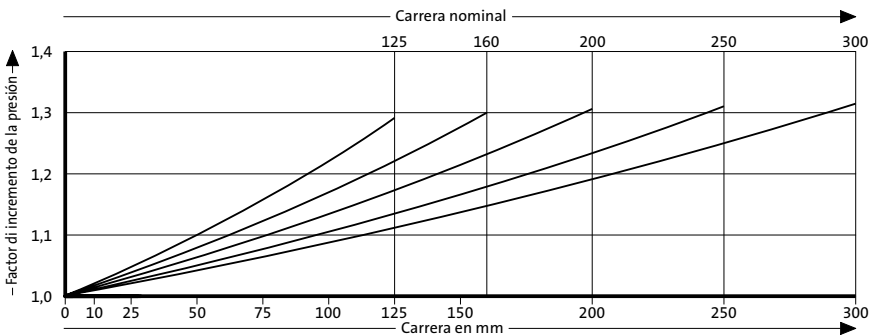

El factor de incremento de la presión es válido solamente para el desplazamiento del volumen de gas en relación a la carrera, sin otras influencias!