



# Gasdruckfeder POWERLINE

## Befestigungsvarianten


2480.007.00500

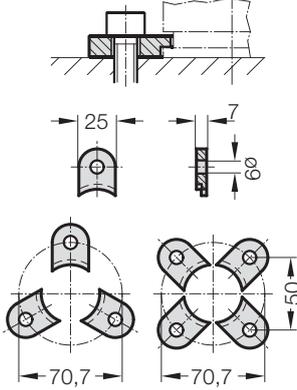


2480.008.00500 <sup>3)</sup>

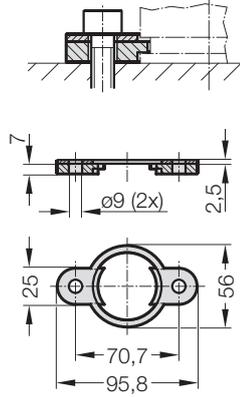


2480.010.00500.095 <sup>3)</sup>  
2480.010.00500.180\* <sup>3)</sup>

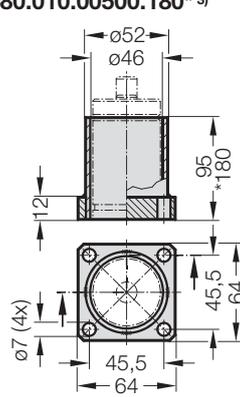


2480.022.00500

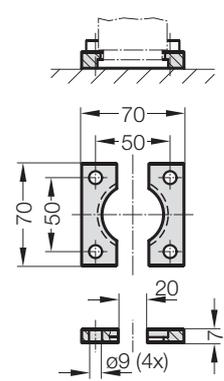


2480.044.00500 <sup>2)</sup>

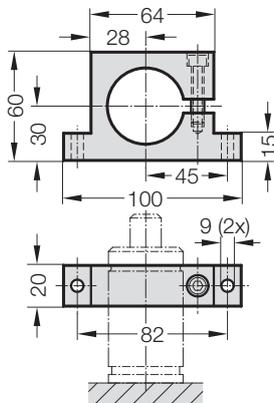


2480.044.03.00500 <sup>2)</sup>

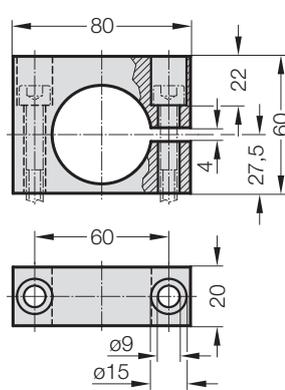


2480.055.00500

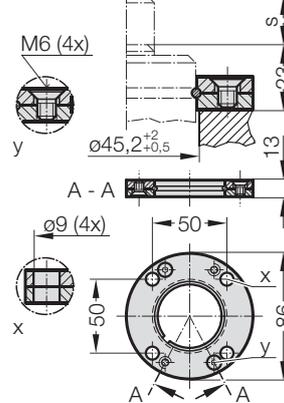

2480.057.00500

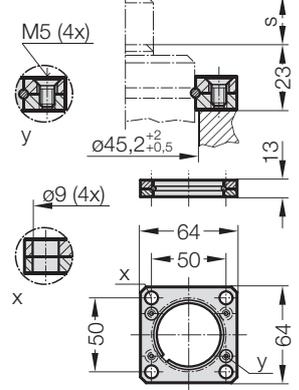

2480.064.00500 <sup>4)</sup>

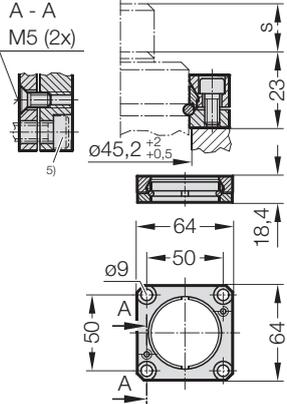

### Hinweis:

- <sup>2)</sup> Achtung: Federkraft muss durch Anschlagfläche aufgenommen werden!
- <sup>3)</sup> Nicht für Verbundanschluss verwendbar.
- <sup>4)</sup> Vierkantbundflansch, verdrehgesichert, Befestigung für Verbundanschluss
- <sup>5)</sup> Zylinderschrauben mit Innensechskant (empfohlen: mit niedrigem Kopf)