



Gasdruckfeder POWERLINE

Befestigungsvarianten


2480.007.01000 

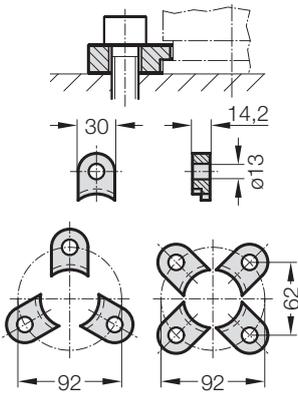


2480.022.01000 

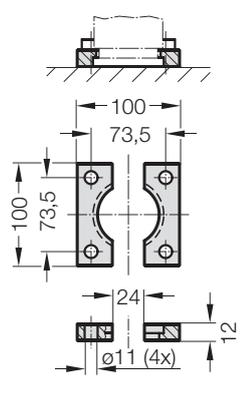


2480.044.03.01000 ²⁾ 

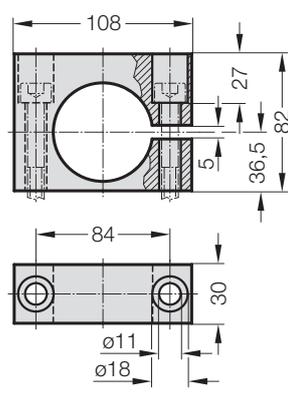


2480.057.01000 

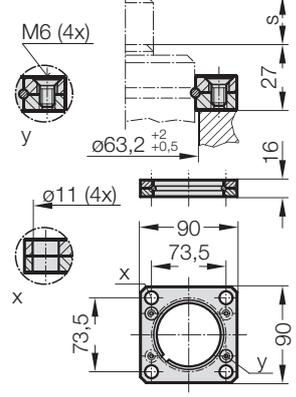

2480.057.03.01000

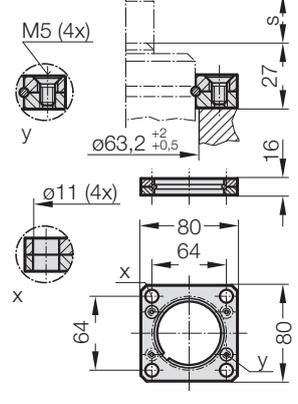

2480.064.01000 ⁴⁾ 

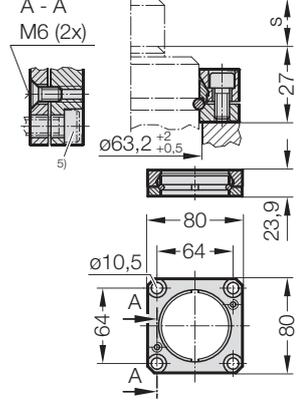

Hinweis:

- ²⁾ Achtung: Federkraft muss durch Anschlagfläche aufgenommen werden!
- ⁴⁾ Vierkantbundflansch, verdrehgesichert, Befestigung für Verbundanschluss
- ⁵⁾ Zylinderschrauben mit Innensechskant (empfohlen: mit niedrigem Kopf)