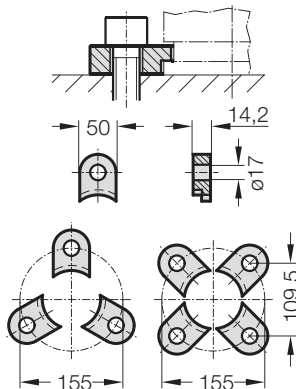
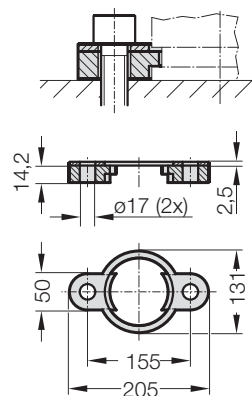
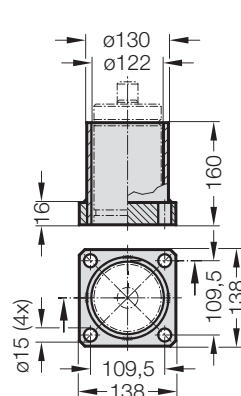
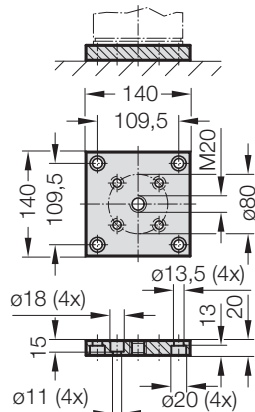
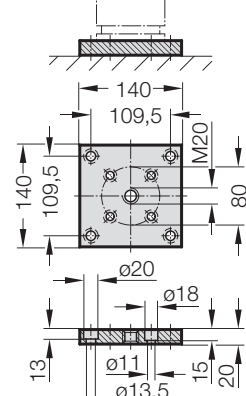
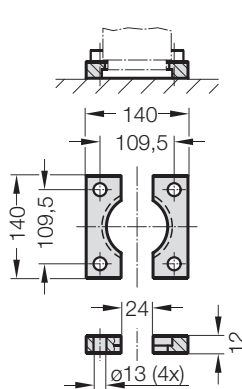
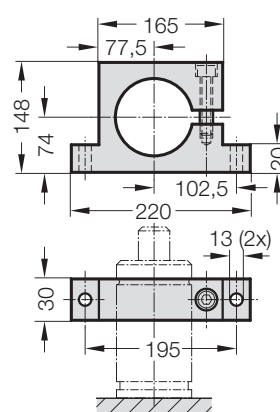
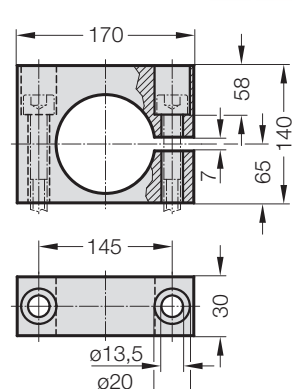
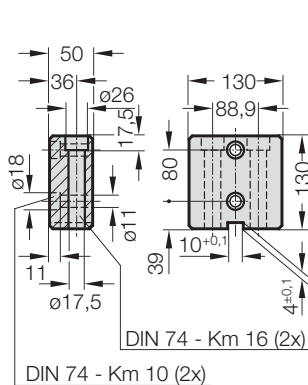
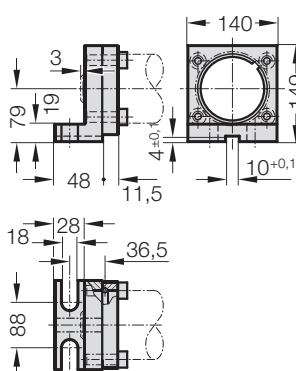
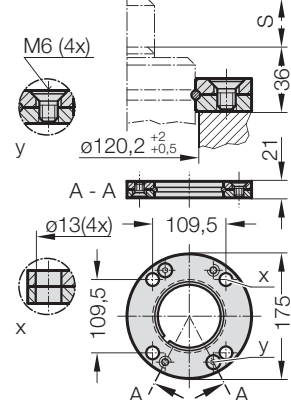
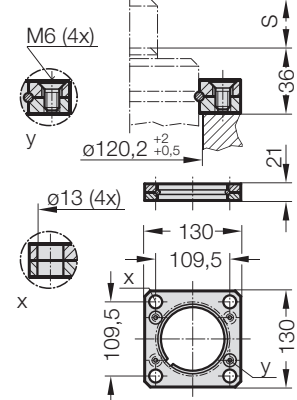
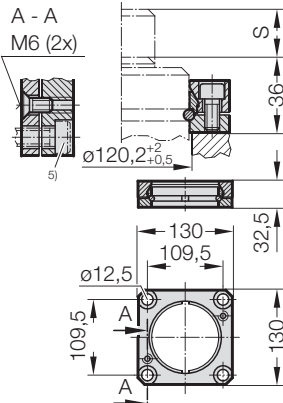


Varianti possibili nel sistema di fissaggio

3)  

- 2) **Attenzione:**
L'azione dovuta alla forza della molla deve venir contrastata da una superficie di battuta esterna!
- 3) **Non impiegabile nell' ambito di sistemi di più molle interconnesse.**
- 4) **Flangia a collare quadrata, con bloccaggio contro rotazione accidentale, fissaggio adatto per sistemi a connessione di molle multiple.**
- 5) **Viti a testa cilindrica con esagono interno (raccomandiamo di impiegare il tipo a testa ribassata).**