



Plynová pružina POWERLINE se zesíleným dnem pružiny

Varianty upevnění


2480.007.01000

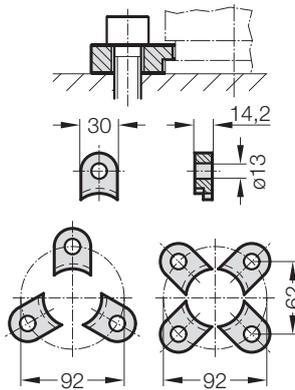


2480.011.01000

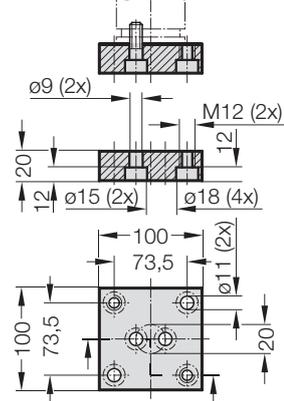


2480.011.01000.2

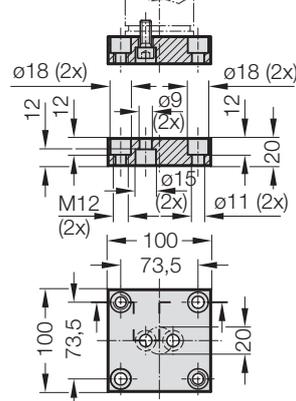


2480.022.01000

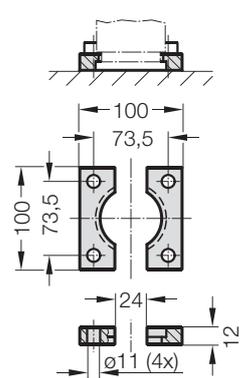


2480.044.03.01000²⁾

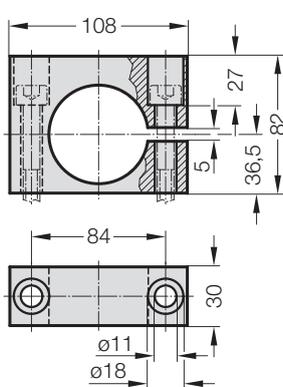


2480.057.01000

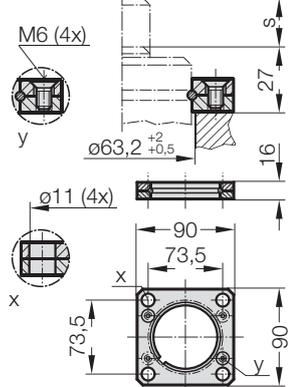

2480.057.03.01000

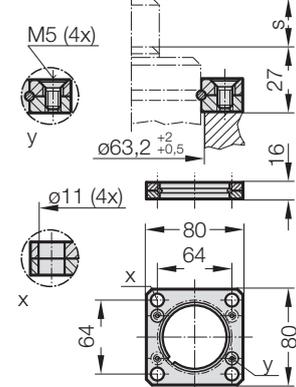

2480.064.01000⁴⁾

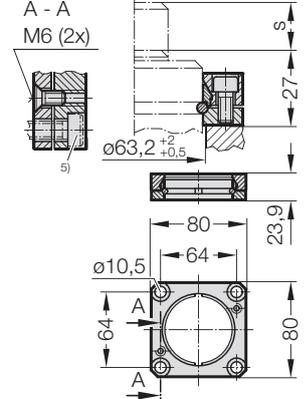

Upozornění:

²⁾ Pozor:

Síla pružiny musí být absorbována dorazovou plochou!

⁴⁾ Čtyřhranná příruba s nákrůžkem, zajištěná proti otočení, upevnění vhodné k propojení pružin.

⁵⁾ Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem (doporučujeme provedení s nízkou hlavou).