



# Gasdruckfeder POWERLINE mit verstärktem Federboden

## Befestigungsvarianten


2480.007.01000

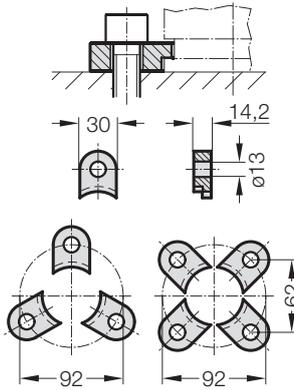


2480.011.01000

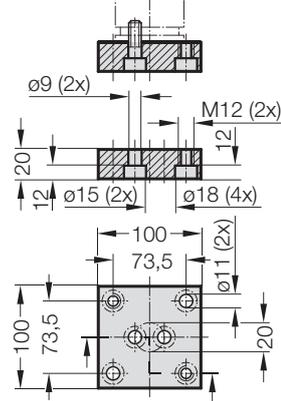


2480.011.01000.2

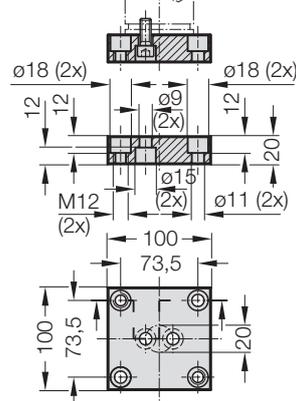


2480.022.01000

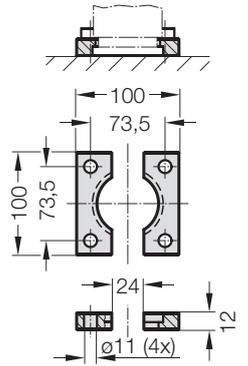


2480.044.03.01000<sup>2)</sup>

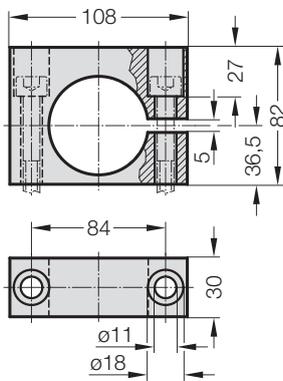


2480.057.01000

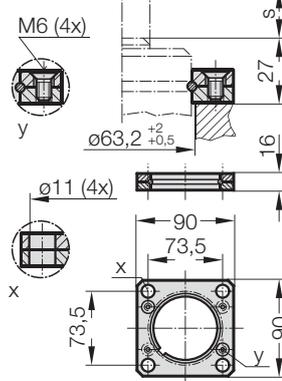

2480.057.03.01000

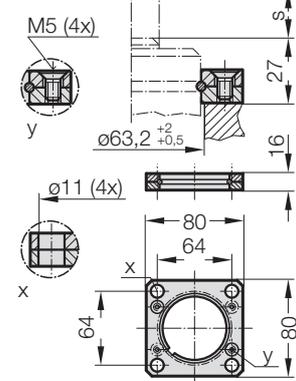

2480.064.01000<sup>4)</sup>

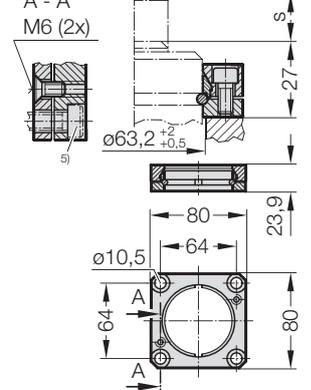

### Hinweis:

- <sup>2)</sup> Achtung: Federkraft muss durch Anschlagfläche aufgenommen werden!
- <sup>4)</sup> Vierkantbundflansch, verdrehgesichert, Befestigung für Verbundanschluss
- <sup>5)</sup> Zylinderschrauben mit Innensechskant (empfohlen: mit niedrigem Kopf)