



Muelle de gas POWERLINE con base reforzada

Variantes de sujeción


2480.007.01000

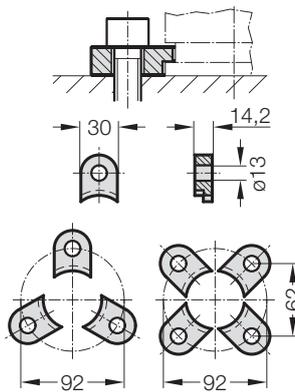


2480.011.01000

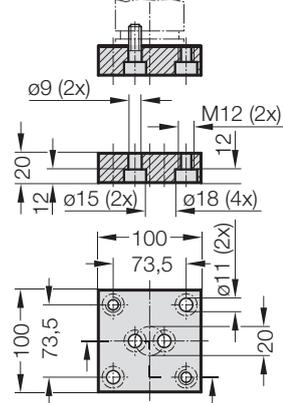


2480.011.01000.2

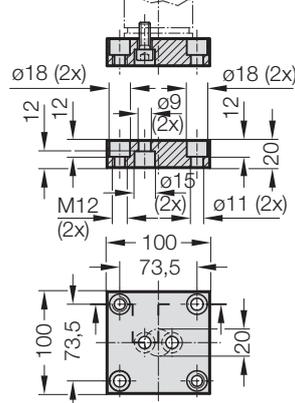


2480.022.01000

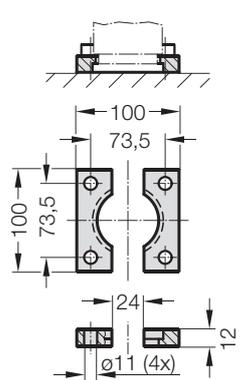


2480.044.03.01000 ²⁾

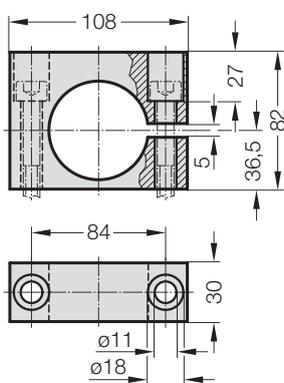


2480.057.01000

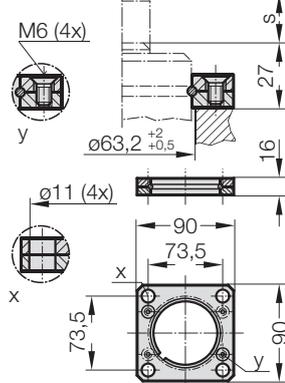

2480.057.03.01000

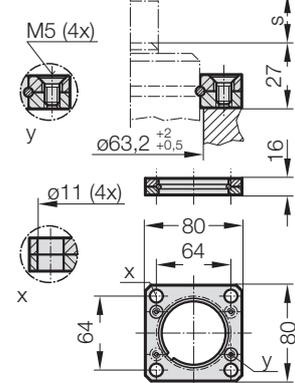

2480.064.01000 ⁴⁾

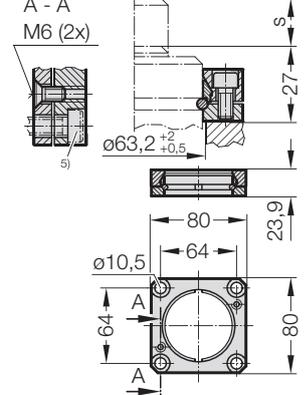

Nota:

- ²⁾ Atención:
¡La fuerza del muelle tiene que ser absorbida por la superficie de impacto!
- ⁴⁾ Brida de sección cuadrada con valona, con seguro anti-giro, sujeción para conexión combinada.
- ⁵⁾ Tornillos cilíndricos Allen (recomendado: con cabeza de altura reducida).