

Plynové pružiny HEAVY DUTY

Upozornění:



Počáteční síla pružiny při 150 barech je 740 daN

Objednací č. pro sadu náhradních dílů:
2488.15.00750
(délka zdvihu 10 není opravitelná)

Plynová pružina bez ventilu
Příklad objednávky: 2488.15.00750. .P

tlakové médium: dusík – N₂
max. plnicí tlak: 150 barů
min. plnicí tlak: 20 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,3 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 20–100 (při 20 °C)
Max. rychlost pístní tyče: 1,8 m/s

2488.15.00750.

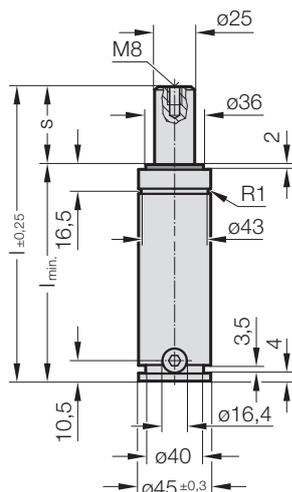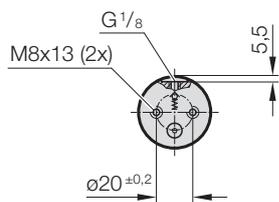

PED
2014/68/EU

VDI


ISO




2488.15.00750. Plynové pružiny HEAVY DUTY

Objednací číslo	s (Zdvih max.)	l _{min.}	l	Gas volume [l]	Hmotnost [kg]
2488.15.00750.010	10	95	105	0,024	0,9
2488.15.00750.013	13	97,7	110,7	0,027	0,91
2488.15.00750.025	25	110	135	0,042	1
2488.15.00750.038	38	123	161	0,058	1,09
2488.15.00750.050	50	135	185	0,073	1,17
2488.15.00750.063	63	148,5	211,5	0,089	1,26
2488.15.00750.080	80	165	245	0,109	1,37
2488.15.00750.100	100	185	285	0,134	1,51
2488.15.00750.125	125	210	335	0,164	1,67
2488.15.00750.160	160	245	405	0,206	1,91
2488.15.00750.200	200	285	485	0,255	2,2

Počáteční síla plynové pružiny v závislosti na plnicím tlaku

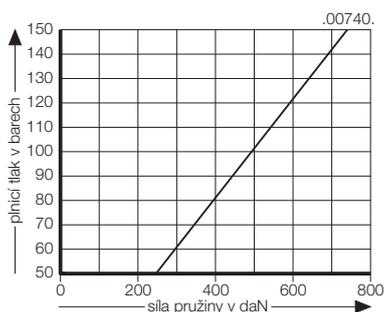

Nárůst tlaku v závislosti na zdvihu

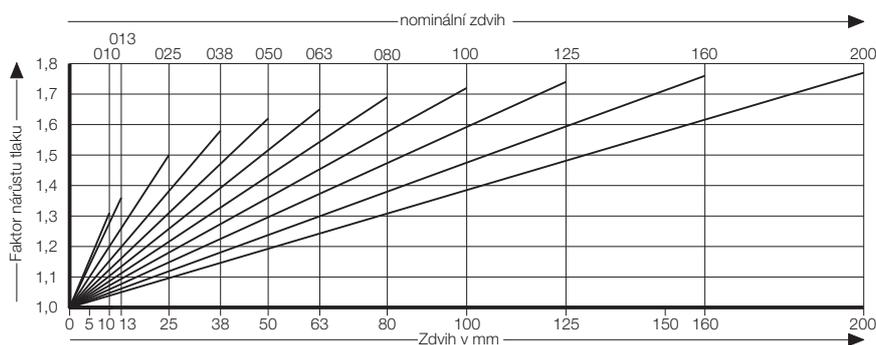

Uvedený faktor nárůstu tlaku je závislý na zdvihu plynové pružiny bez vnějších vlivů!