

Steuerbare Gasdruckfedern Kühlung, extern

Kühlaggregat 2489.00.50.10 für gesteuerte Gasdruckfedern, KF (10kW)

Abmessungen	H	=	1000
	L	=	900
	B	=	700
Zirkulationsgeschwindigkeit	40 l/min		
Tankinhalt (Füllmenge)	=	ca. 60 l	
Elektromotor	=	1,5 kW	
Anschlussspannung	=	380 V AC	
Gewicht	=	170 kg	

Kühlaggregat 2489.00.50.25 für gesteuerte Gasdruckfedern, KF (25kW)

Abmessungen	H	=	1070
	L	=	1070
	B	=	890
Zirkulationsgeschwindigkeit	60 l/min		
Tankinhalt (Füllmenge)	=	ca. 90 l	
Elektromotor	=	3 kW	
Anschlussspannung	=	380 V AC	
Gewicht	=	220 kg	

Manometer
zur Überwachung des
Systemdruckes

Vorlaufanschluss rot

Elektromotor
380V ~
1,5 / 3kW

Zirkulationspumpe
Bei Start Rotationsrichtung überprüfen.

Filter

Rücklaufanschluss blau

Hinweis!

Das Kühlaggregat darf nur gestartet werden, wenn sich Kühlf Flüssigkeit im Kühler befindet.
Beim Betrieb ohne Kühlf Flüssigkeit kann das Gerät beschädigt werden.



Kühler

Einschalter
Ein-/Ausschaltknopf


Füllstandsanzeiger

Ablassverschraubung

Steckverbinder
380V AC

Befüllanschluss
Kühlf Flüssigkeit 60 / 90 l

Thermostat
max. Temp. = 70°C

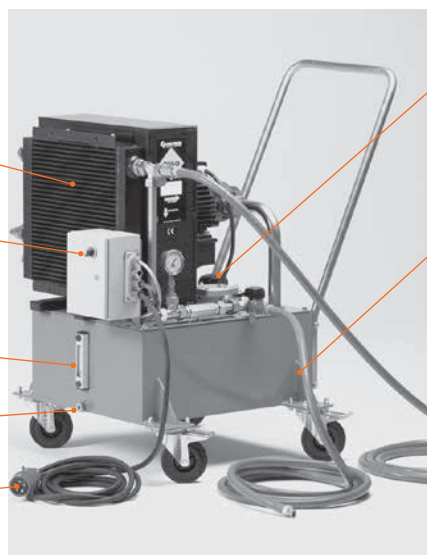

Kühlf Flüssigkeit

Das Kühlaggregat wird ohne Kühlf Flüssigkeit geliefert.
Das Kühlaggregat darf nur mit einer speziellen Kühlf Flüssigkeit betrieben werden. Diese spezielle Kühlf Flüssigkeit kann unter der Artikelnummer 281.620.05 (5 l), 281.620.10 (10 l) bzw. 281.620.50 (50 l) von FIBRO bezogen werden.

Steuerbare Gasdruckfedern Kühlung, extern

Beispiel für den Aufbau des Kühlsystems

