


TANKPLATTENZYLINDER NIEDRIGE BAUHÖHE




HINWEIS:

Druckmedium	Stickstoff N ₂
max. Fülldruck:	110 bar
min. Fülldruck:	30 bar
Arbeitstemperatur:	0 °C - 40 °C
temperaturabhängiger Kraftanstieg:	+0,3%/°C
empfohlene Hübe:	<100 Hub/min
max. Kolbengeschwindigkeit:	0,58 m/s
Kolbenfläche:	22,89 cm ²

DRUCKAUFBAUFAKTOR 2495.23.02500.

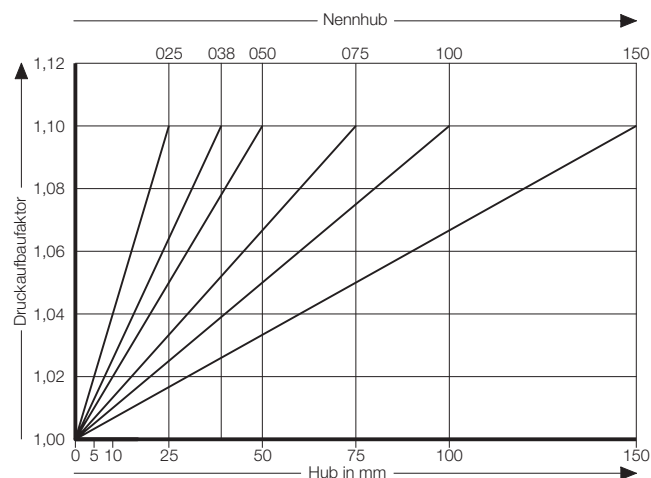

2495.23.02500.


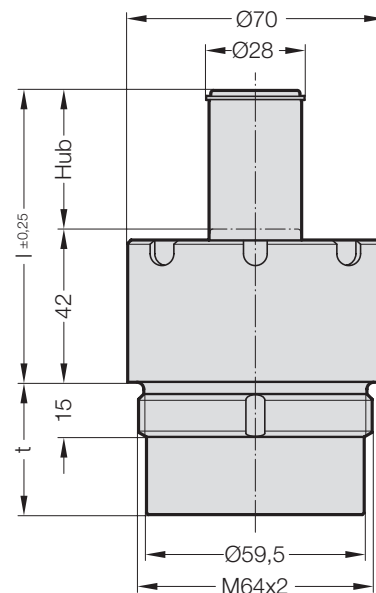


andere
Zylindergrößen
auf Anfrage

2495.23.02500. TANKPLATTENZYLINDER, NIEDRIGE BAUHÖHE

Bestell-Nr.	Hub	t	l
2495.23.02500.025	25	23,3	67
2495.23.02500.038	38	36,3	80
2495.23.02500.050	50	48,3	92
2495.23.02500.075	75	73,3	117
2495.23.02500.100	100	98,3	142
2495.23.02500.150	150	148,3	192

EINBAUHINWEIS:

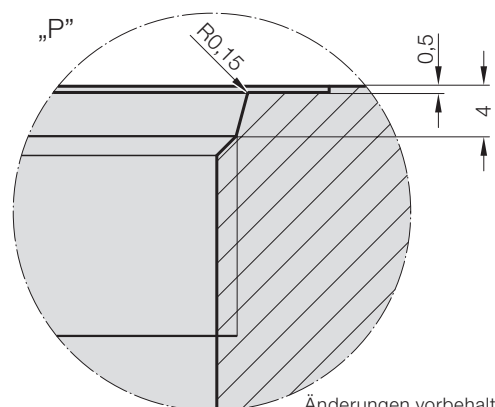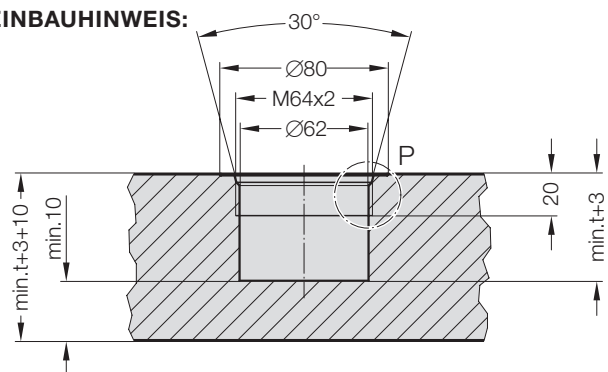

Änderungen vorbehalten