
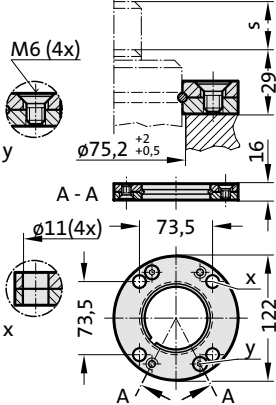
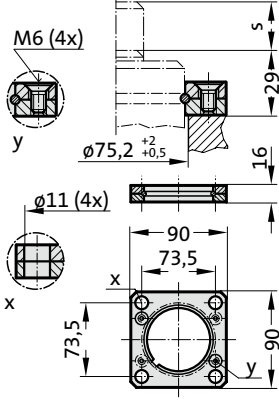


RESSORT À GAZ À TIGE CREUSE

VARIANTES DE FIXATION

2480.055.01500   	2480.057.01500   	2480.064.01500 ⁴⁾   	
			Remarque : ⁴⁾ Bride à carré d'entraînement, avec blocage en rotation, fixation pour montage en batterie. ⁵⁾ Vis à tête cylindrique à six-pans creux (recommandé: avec tête basse).

Exemples de montage :

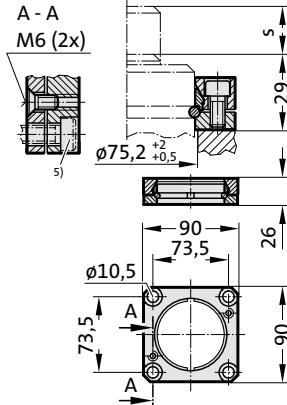