

PLYNOVÉ PRUŽINY CCX -COMPACT XTREME

Upozornění:



Počáteční síla pružiny při 200 barech je 500 daN

Objednací č. pro sadu náhradních dílů:
2497.12.00500

Pro délky zdvihu nad 25 mm se plynové pružiny musí upevnit v nástroji závitovými otvory na podklad.
V případě upevnění za spodní část pružiny musí válec pružiny dosedat celou plochou !
Před montáží základní adaptační desky odstranit ventil v pružině.
Při výskytu vibrací je nutné upevňovací šrouby dostatečně zajistit.


tlakové médium: dusík – N₂
max. plnicí tlak: 200 barů
min. plnicí tlak: 25 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,3 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 70 až 200 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,6 m/s

2497.12.00500.

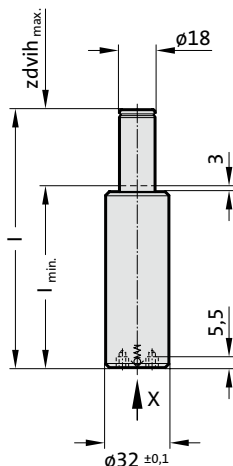


2497.00.20.00500


Základní adaptační deska se spojovací vsuvkou, bez ventilu (používá se pouze k propojení)

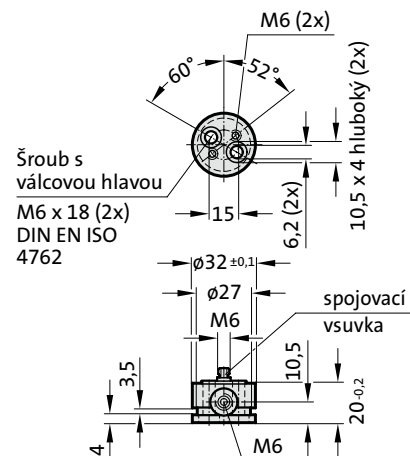


Počáteční síla plynové pružiny v závislosti na plnicím tlaku

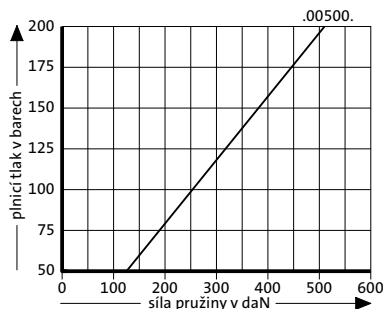

Nárůst tlaku v závislosti na zdvihu

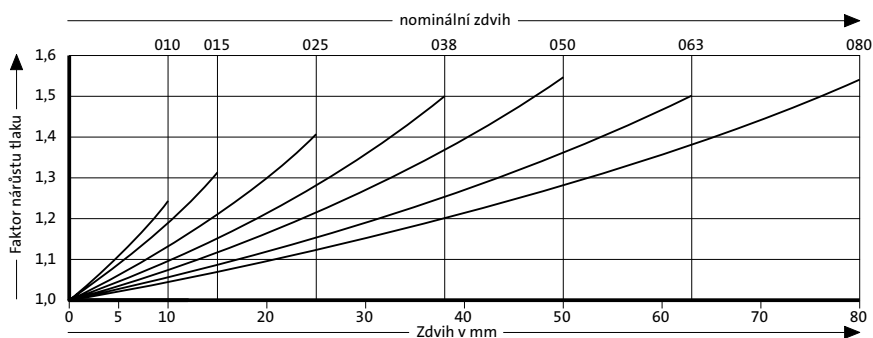

Uvedený faktor nárůstu tlaku je závislý na zdvihu plynové pružiny bez vnějších vlivů!



2497.12.00500.

Plynové pružiny CCX -Compact Xtreme

Objednací číslo	Zdvih _{max} (s)	l _{min}	l
2497.12.00500.010	10	65	75
2497.12.00500.015	15	70	85
2497.12.00500.025	25	80	105
2497.12.00500.038	38	92	130
2497.12.00500.050	50	105	155
2497.12.00500.063	63	127	190
2497.12.00500.080	80	145	225