



ALPHARIM®-PLATTE

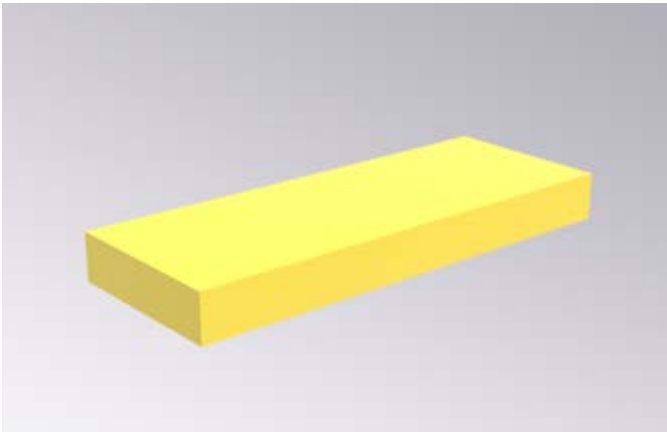

2534.01.

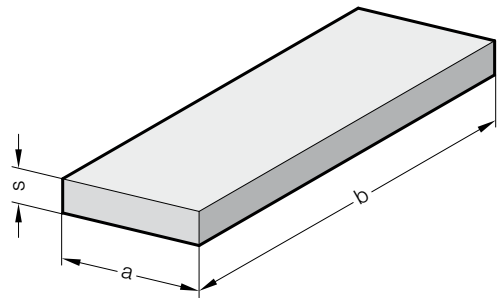

Werkstoff:

alpharim® 1500

Farbe:

gelb

Hinweis:

alpharim® wurde speziell für Federentlastungen für Presswerkzeuge entwickelt und bietet neben der geforderten Funktionalität, neue Sicherheitsaspekte

- Kein spröder Bruch – keine Splitter-Gefahr!
- Im Kollisionsfall keine Werkzeugschäden
- Vollflächige Verformung ohne Bruch möglich
- Leichter Einbau

Die alpharim®-Platten sind in unterschiedliche Dimensionen lieferbar und können auf die gewünschten Längen und Breiten abgelängt werden.

Physikalische Eigenschaften:

Flächenpressung bis zu 12 N/mm² ohne dauerhafte Verformung Material
hat eine Kugeldruckhärte von 95 N/mm² nach ISO 2039-1

2534.01. ALPHARIM®-Platte

Bestell-Nummer	s	a	b
2534.01.010.0300.0900	10	300	900
2534.01.030.0300.0900	30	300	900
2534.01.050.0300.0800	50	300	800
2534.01.060.0300.0800	60	300	800
2534.01.080.0300.0800	80	300	800
2534.01.100.0300.0800	100	300	800
2534.01.110.0300.0800	110	300	800
2534.01.120.0300.0800	120	300	800
2534.01.130.0300.0800	130	300	800
2534.01.150.0300.0680	150	300	680